Leuchtstofflampen
- kompakt / für *konvent.* und *elektron.* Vorschaltgeräte -

OSRAM



Dulux L / TC-L / 2G11 - Lichtfarbe 827 = extra warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	18W	2700	1200	20	2,1	10	523582
A	24W	2700	1800	27	2,1	10	523682
A	36W	2700	2900	40	2,5	10	523782
A	55W	2700	4800	61	2,5	10	523982

Dulux L / TC-L / 2G11 - Lichtfarbe 830 = warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	18W	3000	1200	20	2,1	10	523583
A	24W	3000	1800	27	2,1	10	523683
A	36W	3000	2900	40	2,5	10	523783
A+	40W	3000	3500	44	2,5	10	523883
A	55W	3000	4800	61	2,5	10	523983
A	80W	3000	6500	88	2,5	10	4051383

Dulux L / TC-L / 2G11 - Lichtfarbe 840 = weiß


EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	18W	4000	1200	20	2,1	10	523584
A	24W	4000	1800	27	2,1	10	523684
A	36W	4000	2900	40	2,5	10	523784
A+	40W	4000	3500	44	2,5	10	523884
A	55W	4000	4800	61	2,5	10	523984
A	80W	4000	6500	88	2,5	10	4051384

Dulux L / TC-L / 2G11 - Lichtfarbe 865 = tageslichtweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	36W	6500	2750	40	2,5	10	523786
A	40W	6500	3200	44	2,5	10	523886
A	55W	6500	4560	61	2,5	10	523986

Øt / h = 20.000h (alle o.a. Lampen) Ra 80..89 (alle Lampen)

Maße (mm):	18W	24W	36W	40W	55W	80W
Länge l (IEC Norm)	217	317	411	533	533	565
Sockel (alle Lampen)			26,3x 43,9			

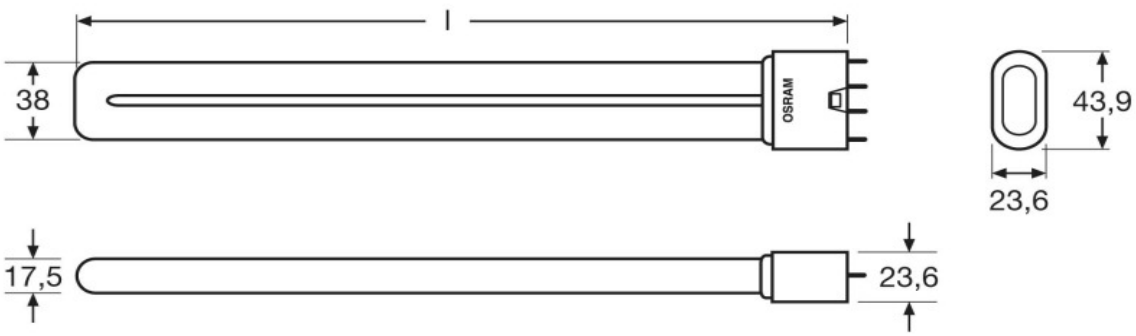

Hg/mg = Quecksilbergehalt
Lampen müssen fachgerecht entsorgt werden

Øt / h = mittlere Lebensdauer Stand 02.09.2015

Leuchtstofflampen
- kompakt / für *konvent.* und *elektron.* Vorschaltgeräte -

PHILIPS



Master PL-L 4P / TC-L / 2G11 - Lichtfarbe 827 = extra warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	18W	2700	1200	20	2	25	706676
A	24W	2700	1800	26	2	25	706706
A	36W	2700	2900	40	2	25	706737

Master PL-L 4P / TC-L / 2G11 - Lichtfarbe 830 = warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	18W	3000	1200	20	2	25	706683
A	24W	3000	1800	26	2	25	706713
A	36W	3000	2900	40	2	25	706744
A+	40W	3000	3500	44	2	25	610942
A	55W	3000	4800	61	2	25	615411
A	80W	3000	6500	88	2	25	867087

Master PL-L 4P / TC-L / 2G11 - Lichtfarbe 840 = weiß


EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	18W	4000	1200	20	2	25	706690
A	24W	4000	1800	26	2	25	706720
A	36W	4000	2900	40	2	25	706751
A+	40W	4000	3500	44	2	25	610973
A	55W	4000	4800	61	2	25	615428
A	80W	4000	6500	88	2	25	867124

Master PL-L 4P / TC-L / 2G11 - Lichtfarbe 865 = tageslichtweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	18W	6500	1170	20	2	25	635143
A	36W	6500	2880	40	2	25	635204
A	55W	6500	4500	61	2	25	261700

Øt / h = 20.000h (alle o.a. Lampen) Ra 82 (alle Lampen)

Maße (mm):	18W	24W	36W	40W	55W	80W
Länge B (IEC Norm)	220	315	410	535	535	565
Sockel (alle Lampen)			26,3x 43,9			
Dx D1 (alle Lampen)			39,0x 18,0			

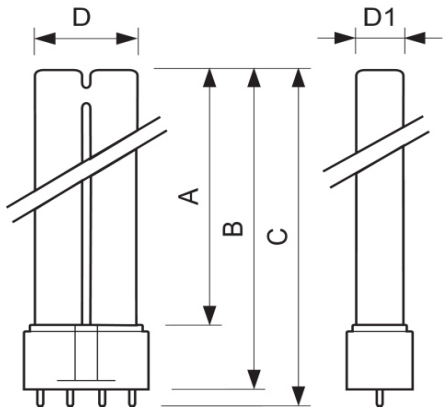

Hg/mg = Quecksilbergehalt
Lampen müssen fachgerecht entsorgt werden

Øt / h = mittlere Lebensdauer Stand 02.09.2015

OSRAM



Dulux F / TC-F / 2G10 - Lichtfarbe 827 = extra warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	18 W	2700	1100	20	2,5	10	524282
A	24 W	2700	1700	27	2,5	10	524382
A	36 W	2700	2800	40	2,5	10	524482

Dulux F / TC-F / 2G10 - Lichtfarbe 830 = warmweiß


EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	18 W	3000	1100	20	2,5	10	524283
A	24 W	3000	1700	27	2,5	10	524383
A	36 W	3000	2800	40	2,5	10	524483

Dulux F / TC-F / 2G10 - Lichtfarbe 840 = weiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	18 W	3000	1100	20	2,5	10	524284
A	24 W	3000	1700	27	2,5	10	524384
A	36 W	3000	2800	40	2,5	10	524484

Øt / h = 13.000h (alle o.a. Lampen) Ra 80..89 (alle Lampen)

Maße (mm):	18W	24W	36W
Länge l (IEC Norm)	122	165	217
Sockel (alle Lampen)	23,6x 90		

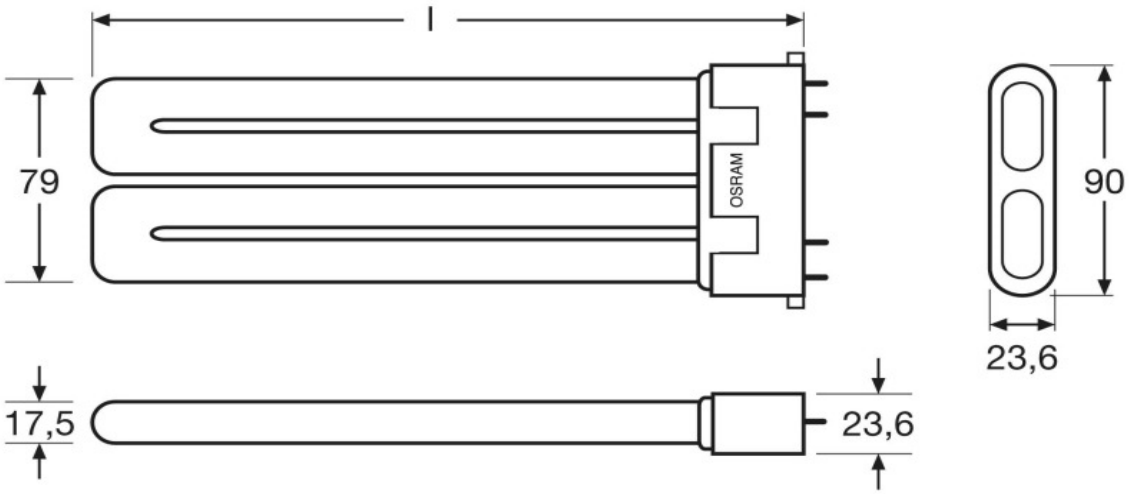

Leuchtstofflampen
- kompakt / für *konvent.* und *elektron.* Vorschaltgeräte -

OSRAM ***CFL SQUARE 2pin*** / **GR8** / **TC-DD GR8 für KVG** - **827** = extra warmweiß




EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	16W	2700	1050	20	2,5	20	529582
A	28W	2700	2050	34	2,5	20	529682

CFL SQUARE 2pin / **GR8** / **TC-DD GR8 für KVG** - **835** = warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	16W	3500	1050	20	2,5	20	529583
A	28W	3500	2050	34	2,5	20	529683

Øt / h = 10.000h (alle o.a. Lampen) Ra 80..89 (alle Lampen)

Maße (mm):	16W	28W
b x l	138x 138	205x 205



OSRAM ***CFL SQUARE 4pin*** / **GR10q** / **TC-DD GR10q für EVG** - **827** = extra warmweiß




EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	16W	2700	1050	18	2,5	20	528282
A	28W	2700	2050	31	2,5	20	528382
A	38W	2700	2735	43	2,5	20	528482

CFL SQUARE 4pin / **GR10q** / **TC-DD GR10q für EVG** - **830** = warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	16W	3000	1050	18	2,5	20	528283
A	28W	3000	2050	31	2,5	20	528383
A	38W	3000	2735	43	2,5	20	528483

Øt / h = 13.000h (alle o.a. Lampen) Ra 80..89 (alle Lampen)

Maße (mm):	16W	28W / 38W
b x l	138x 138	205x 205



GE ***2D 4pin*** / **GRy10q-3** / **TC-DD GRy10q-3 für EVG** - **827** = extra warmweiß



EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	55W	2700	3900	62	4	5	5285

Øt / h = 10.000h Ra 80

Maße bx l (mm): 204x 204

Toplux **2D 4pin** / **GR10q - 4 Stift** / **TC-DD GR10q für EVG** - **827** = extra wamweiß



EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	10W	2700	600	11		5	5281

Øt / h = 8.000h Ra 80

Maße bx l (mm): 100x 100

Hg/mg = Quecksilbergehalt
Lampen müssen fachgerecht entsorgt werden

Øt / h = mittlere Lebensdauer Stand 02.09.2015