Leuchtstofflampen
- Linienlampen / Standardausführungen -

T5 - Standard - Ø 16mm - Lichtfarbe 33-640 (weiß) - *Philips, GE*




Sockel G5

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	4W	4100	140	5	4,4	25	5012
B	6W	4100	260	7	4,4	25	5022
A	8W	4100	410	8	4,4	25	5032
A	13W	4100	930	14	4,4	25	5052

Øt / h = 5.000h (4W - 8W) / 8.000h (13W) — Ra 60 (alle Lampen)

Maße (mm):	4W	6W	8W	13W
Länge C	150	226	302	531
Länge A	136	212	288	517
Ø D	16	16	16	16



T8 - Standard - Ø 26mm - Lichtfarbe 33-640 (weiß) - *Philips*




EuP Auslauf - Restposten / Sockel G13

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	14W	4000	700	15	2,75	25	5053

Øt / h = 14.000h — Ra 60

Maße (mm):	14W
Länge C	375
Länge A	361
Ø D	26



T5 - Standard - Ø 16mm - Lichtfarbe 29-530 (warmweiß) - *Sylvania*




EuP Auslauf - Restposten / Sockel G5

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	6W	3000	280	7	2,3	25	5023
B	8W	3000	400	8	2,3	25	5033

Øt / h = 10.000h — Ra 53

Maße (mm):	4W	6W
Länge C	150	226
Länge A	136	212
Ø D	16	16



T8 - Standard - Ø 26mm - Lichtfarbe 29-530 (warmweiß) - *Sylvania*




EuP Auslauf - Restposten / Sockel G13

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	14W	3000	700	15	2,3	25	5055

Øt / h = 14.000h — Ra 53

Maße (mm):	14W
Länge C	375
Länge A	361
Ø D	26



T8 - Standard - Ø 26mm - Lichtfarbe 54-765 (tageslichtweiß) -*Leuci*



EuP Auslauf - Restposten / Sockel G13

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
k.A.	36W	6500	k.A.	k.A.	k.A.	25	15090

k.A.: keine Angabe. Artikel wurde vor dem 01.09.2013 vom Hersteller produziert und in Verkehr gebracht und fällt nicht unter EU-Verordnung 874/2012

Leuchtstofflampen
- Linienlampen / Lumiluxausführungen -

Arens Licht - Leuchten - Design

PHILIPS TL-D Super 80 - Ø 28mm / Sockel G13


Lichtfarbe **827** - warmweiß extra



EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	15W	2700	1000	19	2	25	15077
A	18W	2700	1350	22	2	25	4644
A	30W	2700	2400	36	2	25	15078
A	36W	2700	3350	42	2	25	4654
A	58W	2700	5240	68	2	25	4664

Øt / h = 20.000h (alle o.a. Lampen) Ra 85 (alle Lampen)

Maße (mm):	15W	18W	30W	36W	58W
Länge C	451	604	909	1214	1514
Länge A	437	590	895	1200	1500
Ø D	28	28	28	28	28




OSRAM L 36W/827-1 - Ø 26mm / Sockel G13 / SONDERLÄNGE 1 Meter

Lichtfarbe **827** - warmweiß extra

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	36W	2700	3100	43	2,5	25	15079

Øt / h = 20.000h (alle o.a. Lampen) Ra >80

Maße (mm):	36W
Länge A	970
Ø D	26



PHILIPS TL-D Super 80 - Ø 28mm / Sockel G13


Lichtfarbe **830** - warmweiß



EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	15W	3000	1000	19	2	25	1507783
A	18W	3000	1350	22	2	25	464483
A	30W	3000	2400	36	2	25	1507883
A	36W	3000	3350	42	2	25	465483
A	38W	3000	3350	45	2	25	15080
A	58W	3000	5240	68	2	25	466483

Øt / h = 20.000h (alle o.a. Lampen) Ra 85 (alle Lampen)

Maße (mm):	15W	18W	30W	36W	38W	58W
Länge C	451	604	909	1214	1061	1514
Länge A	437	590	895	1200	1047	1500
Ø D	28	28	28	28	28	28




PHILIPS TL-D Super 80 - Ø 28mm / Sockel G13 / SONDERLÄNGE 1 Meter

Lichtfarbe **830** - warmweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	36W	3000	1000	42		25	1507983

Øt / h = 20.000h (alle o.a. Lampen) Ra 85 (alle Lampen)

Maße (mm):	36W
Länge C	984
Länge A	970
Ø D	28



Hg/mg = Quecksilbergehalt
Lampen müssen fachgerecht entsorgt werden

Øt / h = mittlere Lebensdauer Stand 02.09.2015

Leuchtstofflampen
- Linienlampen / Lumiluxausführungen -

PHILIPS **TL-D Super 80 - Ø 28mm / Sockel G13**


Lichtfarbe **840** - weiß



EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	15W	4000	1000	19	2	25	15075
A	18W	4000	1350	22	2	25	4643
A	30W	4000	2400	36	2	25	15076
A	36W	4000	3350	42	2	25	4653
A	38W	4000	3350	45	2	25	150801
A	58W	4000	5240	68	2	25	4663

Øt / h = 20.000h (alle o.a. Lampen) Ra 85 (alle Lampen)

Maße (mm):	15W	18W	30W	36W	38W	58W
Länge C	451	604	909	1214	1061	1514
Länge A	437	590	895	1200	1047	1500
Ø D	28	28	28	28	28	28




PHILIPS **TL-D Super 80 - Ø 28mm / Sockel G13 / SONDERLÄNGE 1 Meter**

Lichtfarbe **840** - weiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	36W	4000	3100	42	2	25	4642

Øt / h = 20.000h (alle o.a. Lampen) Ra 85 (alle Lampen)

Maße (mm):	36W
Länge C	984
Länge A	970
Ø D	28



NARVA **LT - T8 Colourlux Plus - Ø 28mm / Sockel G13**

Lichtfarbe **830** - warmweiß


EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	16W	3000	1250	19	3,5	25	508083

Lichtfarbe **840** - weiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	16W	4000	1250	19	3,5	25	507984

Øt / h = 20.000h (alle o.a. Lampen) Ra >80 (alle Lampen)

Maße (mm):	16W
Länge C	734
Länge A	720
Ø D	28



Leuchtstofflampen
- Linienlampen / Lumiluxausführungen -

Sylvania **T8 - Luxline Plus - Ø 28mm / Sockel G13**



Lichtfarbe **830** - warmweiß


EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	25W	3000	2200	30	2,8	25	459283

Lichtfarbe **840** - weiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	25W	4000	2200	30	2,8	25	459184

Øt / h = 20.000h (alle o.a. Lampen) Ra 85 (alle Lampen)

Maße (mm):	25W
Länge C	756
Länge A	742
Ø D	28



PHILIPS **TL-D Super 80 - Ø 28mm / Sockel G13**




Lichtfarbe **865** - tageslichtweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	18W	6500	590	22	2	25	464486
A	30W	6500	900	36	2	25	1507886
A	36W	6500	1200	42	2	25	465486
A	58W	6500	1500	68	2	25	466486

Øt / h = 20.000h (alle o.a. Lampen) Ra 85 (alle Lampen)

Maße (mm):	18W	30W	36W	58W
Länge C	604	909	1214	1514
Länge A	590	895	1200	1500
Ø D	28	28	28	28




PHILIPS **TL-D Super 80 - Ø 28mm / Sockel G13 / SONDERLÄNGE 1 Meter**

Lichtfarbe **865** - tageslichtweiß

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	36W	6500	2950	42	2	25	1507986

Øt / h = 20.000h (alle o.a. Lampen) Ra 85 (alle Lampen)

Maße (mm):	36W
Länge C	984
Länge A	970
Ø D	28



Leuchtstofflampen
- Linienlampen / Lumiluxausführungen -
Dreibandenleuchtstofflampen - TL5 - Ø 16mm / Betrieb nur am EVG

PHILIPS Master TL5 HO / HE / Sockel G5


Lichtfarbe **827** - warmweiß extra



EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A+	14W	2700	1200	15	1,4	40	15281
A+	21W	2700	1850	23	1,4	40	15282
A	24W	2700	1700	25	1,4	40	15283
A+	28W	2700	2625	31	1,4	40	15284
A+	35W	2700	3325	38	1,4	40	15285
A+	39W	2700	3100	42	1,4	40	15286
A+	49W	2700	4375	54	1,4	40	15287
A+	54W	2700	4450	59	1,4	40	15288
A	80W	2700	6550	88	1,4	40	15289

Øt / h = 30.000h (alle o.a. Lampen) Ra 82 (alle Lampen)

Maße (mm):	14W	21W	24W	28W	35W	39W	49W	54W	80W
Länge A	549	849	549	1149	1449	849	1449	1149	1449
Ø D	16	16	16	16	16	16	16	16	16



PHILIPS Master TL5 HO / HE / Sockel G5


Lichtfarbe **830** - warmweiß



EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A+	14W	3000	1200	15	1,4	40	15281-83
A+	21W	3000	1850	23	1,4	40	15282-83
A	24W	3000	1700	25	1,4	40	15283-83
A+	28W	3000	2625	31	1,4	40	15284-83
A+	35W	3000	3325	38	1,4	40	15285-83
A+	39W	3000	3100	42	1,4	40	15286-83
A+	49W	3000	4375	54	1,4	40	15287-83
A+	54W	3000	4450	59	1,4	40	15288-83
A	80W	3000	6550	88	1,4	40	15289-83

Øt / h = 30.000h (alle o.a. Lampen) Ra 82 (alle Lampen)

Maße (mm):	14W	21W	24W	28W	35W	39W	49W	54W	80W
Länge A	549	849	549	1149	1449	849	1449	1149	1449
Ø D	16	16	16	16	16	16	16	16	16



Leuchtstofflampen
- Linienlampen / Lumiluxausführungen -
Dreibandenleuchtstofflampen - TL5 - Ø 16mm / Betrieb nur am EVG

PHILIPS Master TL5 HO / HE / Sockel G5


Lichtfarbe **840** - hellweiß



EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A+	14W	4000	1200	15	1,4	40	15281-84
A+	21W	4000	1850	23	1,4	40	15282-84
A	24W	4000	1700	25	1,4	40	15283-84
A+	28W	4000	2625	31	1,4	40	15284-84
A+	35W	4000	3325	38	1,4	40	15285-84
A+	39W	4000	3100	42	1,4	40	15286-84
A+	49W	4000	4375	54	1,4	40	15287-84
A+	54W	4000	4450	59	1,4	40	15288-84
A	80W	4000	6550	88	1,4	40	15289-84

Øt / h = 30.000h (alle o.a. Lampen) Ra 82 (alle Lampen)

Maße (mm):	14W	21W	24W	28W	35W	39W	49W	54W	80W
Länge A	549	849	549	1149	1449	849	1449	1149	1449
Ø D	16	16	16	16	16	16	16	16	16



PHILIPS Master TL5 HO / HE / Sockel G5


Lichtfarbe **865** - hellweiß



EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A+	14W	6500	1125	15	1,4	40	15281-86
A+	21W	6500	1725	23	1,4	40	15282-86
A	24W	6500	1575	25	1,4	40	15283-86
A+	28W	6500	2450	31	1,4	40	15284-86
A+	35W	6500	3100	38	1,4	40	15285-86
A+	39W	6500	2875	42	1,4	40	15286-86
A+	49W	6500	4075	54	1,4	40	15287-86
A+	54W	6500	4150	59	1,4	40	15288-86
A	80W	6500	6300	88	1,4	40	15289-86

Øt / h = 30.000h (alle o.a. Lampen) Ra 82 (alle Lampen)

Maße (mm):	14W	21W	24W	28W	35W	39W	49W	54W	80W
Länge A	549	849	549	1149	1449	849	1449	1149	1449
Ø D	16	16	16	16	16	16	16	16	16



Miniaturleuchtstofflampen T2 – FM

- **Hohe Lebensdauer, geringer Stromverbrauch**
- **Nur für Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten mit automatischer Abschaltvorrichtung**
- **Anwendung: Bilderbeleuchtung, Vitrinenbeleuchtung und Notbeleuchtung.**


OSRAM T2 / FM - Ø 7mm - Lichtfarbe 740 - hellweiß

Sockel **W4,3**



EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	6W	4100	330	6	2,5	20	2486
A	8W	4100	540	9	2,5	20	2487
A	11W	4100	750	12	2,5	20	2488
A	13W	4100	930	15	2,5	20	2489

Øt / h = 8.000h (alle o.a. Lampen) Ra 70..79 (alle Lampen)



Maße (mm):	6W	8W	11W	13W
Länge L	218	320	422	523
Ø D	7	7	7	7


OSRAM T2 / FM - Ø 7mm - Lichtfarbe 730 - warmweiß

Sockel **W4,3**



EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	6W	3000	330	6	2,5	20	2476
A	8W	3000	540	9	2,5	20	2477
A	11W	3000	750	12	2,5	20	2478
A	13W	3000	930	15	2,5	20	2479

Øt / h = 8.000h (alle o.a. Lampen) Ra 70..79 (alle Lampen)




Maße (mm):	6W	8W	11W	13W
Länge L	218	320	422	523
Ø D	7	7	7	7

- Linienlampen / farbig-

Narva - T8 - Ø 26mm - im ausgeschalteten Zustand farblos - Ausnahme: gelb

Sockel **G13**

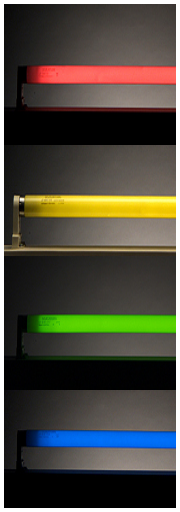

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	18W	rot	550	23	7,0	25	5001
B	18W	gelb	800	23	7,0	25	5002
A	18W	grün	1300	23	7,0	25	5003
C	18W	blau	320	23	3,5	25	5004
B	36W	rot	1250	45	7,0	25	5005
B	36W	gelb	1900	45	7,0	25	5006
A	36W	grün	3150	45	7,0	25	5007
C	36W	blau	810	45	3,5	25	5008
B	58W	rot	2000	70	7,0	25	5009
B	58W	gelb	3000	70	7,0	25	5010
A	58W	grün	4900	70	7,0	25	5011
C	58W	blau	1250	70	3,5	25	5013