Teckentrup GmbH&Co. KG, Industriestr. 50, 33415 Verl-Sürenheide, Tel.: 05246 / 504-223, Fax.: 05246 / 504-149

# Auftragserfassung carTeck® Sectionaltor

Auftrag geprüft am:


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunden-Nr.: | 835201 | Kunden-Name: | Mainz Sicherheitstechnik, Plettenberg | AB-Nr.: | |
| Objekt-Nr.: | | | | Vertreter Nr.: | Montage ohne ☑ mit ☐ |
| Versand an: | Mainz Sicherheitstechnik , Plettenberg | | | 1 | Klarstellung, Abwicklung Montageüberw. Abnahme |
| Rechnung an: | Mainz Sicherheitstechnik , Plettenberg | | | 2 | Auftragsverhandlung,-Erteilung |
| | | | | 3 | Angebot/Angebotsverfolgung |
| Einbauland: | Deutschland | | | 4 | Rechnungsempfänger |
| Auftrags-Daten | | | | 5 | Auslieferumsatz |
| Stückzahl: | Kd.-Pos. Nr.: | Artikel-Nr.: | | FW: | LW: Klargestellt: |

## Maße am Bau

☐ GSW 40
☐ GSW 20
☐ GSW 20-S

Ausführungen des Anschlages bitte in den Kreis eintragen:
**B**=Beton - **M**=Mauerwerk - **S**=Stahl - **H**=Holz

Alle erforderlichen Maße bitte eintragen!

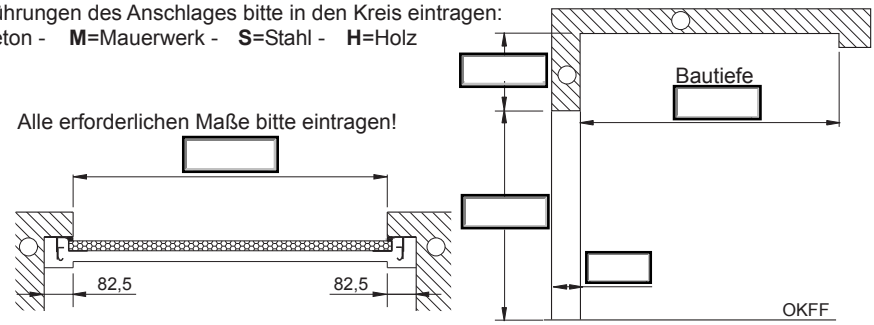


Nutzung: ☐ Gewerblich ☐ Privat

| | Material brutto | Stck. netto | Rab | Montage Stck. |
|---|---|---|---|---|
| ☐ mit Sicke ☐ Kassette ☐ Mittelsicke ☐ ohne Sicke | | | | |

## Oberfläche/Farbton

*Oberfläche:*

☐ woodgrain/ innen stucco ☐ microprofiliert innen stucco ☐ glatt innen stucco ☐ stucco innen stucco

☐ Verkehrsweiß RAL 9016 außen/Grauweiß RAL 9002 innen/(GSW 20 "S" blank)

☐ **Trendfarbe RAL**

☐ RAL-Farbe .....

Zargenverkleidung 48 mm ☐ 85 mm ☐ (Farbton wie Tor) ☐

Holzdekore ☐ "Golden Oak" ☐ "Mahagoni" ☐ "Dunkle Eiche"

## Verglasung

*Anzahl:* ☐ *in Sektion:* 2 3 4 5 6

☐ Rechteck-Verglasung
☐ Kreuzsprossen-Verglasung
☐ Classic-Verglasung
☐ Rautensprossen-Verglasung
Quadrat-Verglasung
☐ Typ A ☐ Typ B
☐ Rahmen in Trendfarbe RAL -

☐ Aluminium-Lichtband / RAL 9016 oder E6/EV1
☐ Verglasung Typ C
☐ Verglasung Typ D
☐ Verglasung Typ E
☐ Rundverglasung (Edelstahl)
☐ RAL-Farbe .....

Verglasung: ☐ klar (Standard) ☐ Kristallstruktur ☐ Opal

Standard ohne Schloß, vorgerichtet für Notentriegelung, 115 mm Sturz

Antrieb: ☐ 211 ☐ 220.2 ☐ 250.2 ☐ 252.2 ☐ 250.2 speed

Schiene: ☐ SK ☐ SZ Länge: 11 / 12 / 13

Handbetätigtes Tor Sturzbedarf ☐ 115 mm ☐ 240 mm
mit Schloss und Griff, vorgerichtet für Notentriegelung

☐ ohne Vorrichtung für Notentriegelung

☐ Lamellenblende, 4-seitig eingefasst Breite x Höhe in mm

☐ Zusatzausstattungen:

Bemerkungen:

Summe

Rabatt

Plettenberg 03-09-2010

Ort, Datum — Stempel und Unterschrift

Stand KW 01/2009

Drucken | Einträge löschen außer Kopfzeilen | Alle Einträge löschen