

INHALTSVERZEICHNIS

ALUMINIUM

Bleche / Platten

Bleche 2-7
Bleche in Edelstahloptik, farbbeschichtet u. eloxiert . . . 5
Duett-, Quintett-Warzenbleche 6
Dessinierte, mustergewalzte Bleche 6-7
Lochbleche 7
Platten 8

Standardprofile / Stangen

L-Profile 11-13
T-Profile 14
U- und Z-Profile 16-17
Rechteckrohre 18-19
Quadratrohre 20
Rundrohre 21-22
Flachstangen 24-26
Vierkant-, Rundstangen 27-28

Aluminium-Profile

Trennwandprofile 30, 34, 35
Brüstungsprofile 31
Sonderprofile 32
Systemprofile 36
Geländerprofile 33
Zeichnungsprofile 37

Fensterbänke

Fensterbänke 38-39

Dach und Wand

Fassaden- und Dachprofiltafeln 40-41

Kantteile

Aluminium und Edelstahl 42
Zubehör 42

Kiesleistenprofile

Wandanschlussprofile 43

EDELSTAHL

Bleche

Bleche 44
Lochbleche 44

Rohre / Stangen

Rundstahl 44
Rechteckrohre 45
Quadratrohre 45
Rundrohre 45

KUPFER

Bleche

Bleche 46

Rohre / Stangen

Rundrohre 46
Flachstangen 47
Vierkantstangen 47
Rundstangen 47

MESSING

Bleche

Bleche 48

Stangen

Flachstangen 49
Vierkantstangen 49
Rundstangen 49


mepa SERVICE

Anarbeitungsservice 50-51
Bürozeiten, Lieferservice 52

mepa *Metallhandels-Partner GmbH & Co. KG*

Alle Abmessungen, Gewichte und Abbildungen in diesem Lieferprogramm sind ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten. Farbabbildungen sind nur beispielhaft und können drucktechnisch bedingt abweichen.

Stand Juli 2009



AL MG 1 halbhart H24

EN AW 5005 / EN 573-3, 485-1,2,4
Fassadenplan

STANDARDQUALITÄT

Abmessung	Tafelgewicht
1,5 x 1000 x 2000 mm	8,1 kg
2,0 x 1000 x 2000 mm	10,8 kg
2,5 x 1000 x 2000 mm	13,5 kg
3,0 x 1000 x 2000 mm	16,2 kg
1,5 x 1250 x 2500 mm	12,7 kg
2,0 x 1250 x 2500 mm	16,9 kg
2,5 x 1250 x 2500 mm	21,1 kg
3,0 x 1250 x 2500 mm	25,4 kg
1,5 x 1500 x 3000 mm	18,3 kg
2,0 x 1500 x 3000 mm	24,3 kg
2,5 x 1500 x 3000 mm	30,4 kg
3,0 x 1500 x 3000 mm	36,5 kg
1,5 x 1500 x 4000 mm	24,3 kg
2,0 x 1500 x 4000 mm	32,4 kg
3,0 x 1500 x 4000 mm	48,6 kg
2,0 x 1500 x 5000 mm	40,5 kg
3,0 x 1500 x 5000 mm	60,8 kg


AL MG 1 halbhart H24

EN AW 5005 / EN 573-3, 485-1,2,4
Fassadenplan

dekorative ELOXALQUALITÄT

Abmessung	Tafelgewicht
1,5 x 1000 x 2000 mm	8,1 kg
2,0 x 1000 x 2000 mm	10,8 kg
2,5 x 1000 x 2000 mm	13,5 kg
3,0 x 1000 x 2000 mm	16,2 kg
1,5 x 1250 x 2500 mm	12,7 kg
2,0 x 1250 x 2500 mm	16,9 kg
2,5 x 1250 x 2500 mm	21,1 kg
3,0 x 1250 x 2500 mm	25,4 kg
1,5 x 1500 x 3000 mm	18,3 kg
2,0 x 1500 x 3000 mm	24,3 kg
2,5 x 1500 x 3000 mm	30,4 kg
3,0 x 1500 x 3000 mm	36,5 kg
1,5 x 1500 x 4000 mm	24,3 kg
2,0 x 1500 x 4000 mm	32,4 kg
3,0 x 1500 x 4000 mm	48,6 kg
2,0 x 1500 x 5000 mm	40,5 kg
3,0 x 1500 x 5000 mm	60,8 kg

Sämtliche Formate sind auch mit abziehbarer UV-beständiger Schutzfolie lieferbar, eloxiert nach EN 17611 oder pulverbeschichtet in allen RAL-Farbtönen.



AL 99,5% halbhart H14

EN AW 1050 A / EN 573-3, 485-1,2,4

STANDARDQUALITÄT

Abmessung	Gewicht
1,0 x 1000 x 2000 mm	5,4 kg
1,2 x 1000 x 2000 mm	6,5 kg
1,5 x 1000 x 2000 mm	8,1 kg
2,0 x 1000 x 2000 mm	10,8 kg
2,5 x 1000 x 2000 mm	13,5 kg
3,0 x 1000 x 2000 mm	16,2 kg
4,0 x 1000 x 2000 mm	21,6 kg
5,0 x 1000 x 2000 mm	27,0 kg
1,0 x 1250 x 2500 mm	8,5 kg
1,5 x 1250 x 2500 mm	12,7 kg
2,0 x 1250 x 2500 mm	16,9 kg
2,5 x 1250 x 2500 mm	21,1 kg
3,0 x 1250 x 2500 mm	25,4 kg
4,0 x 1250 x 2500 mm	33,8 kg
5,0 x 1250 x 2500 mm	42,2 kg
1,0 x 1500 x 3000 mm	12,2 kg
1,5 x 1500 x 3000 mm	18,3 kg
2,0 x 1500 x 3000 mm	24,3 kg
2,5 x 1500 x 3000 mm	30,4 kg
3,0 x 1500 x 3000 mm	36,5 kg
4,0 x 1500 x 3000 mm	48,6 kg
5,0 x 1500 x 3000 mm	60,8 kg

AL MG 3 halbhart H22

EN AW 5754 / EN 573-3, 485-1,2,4

STANDARDQUALITÄT

Abmessung	Gewicht
1,0 x 1000 x 2000 mm	5,4 kg
1,2 x 1000 x 2000 mm	6,5 kg
1,5 x 1000 x 2000 mm	8,1 kg
2,0 x 1000 x 2000 mm	10,8 kg
2,5 x 1000 x 2000 mm	13,5 kg
3,0 x 1000 x 2000 mm	16,2 kg
4,0 x 1000 x 2000 mm	21,6 kg
5,0 x 1000 x 2000 mm	27,0 kg
1,0 x 1250 x 2500 mm	8,5 kg
1,5 x 1250 x 2500 mm	12,7 kg
2,0 x 1250 x 2500 mm	16,9 kg
2,5 x 1250 x 2500 mm	21,1 kg
3,0 x 1250 x 2500 mm	25,4 kg
4,0 x 1250 x 2500 mm	33,8 kg
5,0 x 1250 x 2500 mm	42,2 kg
1,0 x 1500 x 3000 mm	12,2 kg
1,5 x 1500 x 3000 mm	18,3 kg
2,0 x 1500 x 3000 mm	24,3 kg
2,5 x 1500 x 3000 mm	30,4 kg
3,0 x 1500 x 3000 mm	36,5 kg
4,0 x 1500 x 3000 mm	48,6 kg
5,0 x 1500 x 3000 mm	60,8 kg


Sämtliche Formate sind auch mit abziehbarer UV-beständiger Schutzfolie lieferbar.



Unser Service für Sie:
oberflächenveredelte und folierte Aluminium-Bleche

Aluminium, pulverbeschichtet

Standard-Farben:
RAL 8077 Dunkelbraun
RAL 9006 Weißaluminium
RAL 9007 Graualuminium
RAL 9010 Reinweiß
RAL 9016 Verkehrsweiß

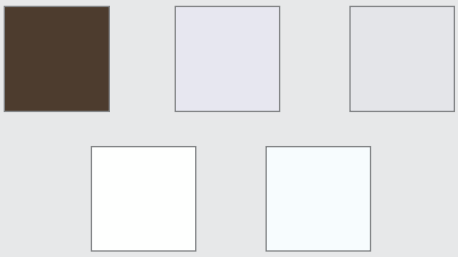

Sonderfarben: RAL-Töne nach Ihrer Wahl und Absprache mit unserem Vertrieb

Aluminium, eloxiert

Standard-Eloxal:
E6/EV1 Naturton
E6/C34 Dunkelbronze




Sonder-Eloxal: Eloxal-Töne nach Ihrer Wahl und Absprache mit unserem Vertrieb

Bitte beachten Sie:
Bei der Bearbeitung von Farb-Aluminium sind die allgemeinen Kantrichtlinien zu berücksichtigen. Nicht alle RAL-Töne sind standardmäßig kantfähig. Der innere Biegeradius darf das 2,5-fache der Materialstärke nicht unterschreiten.

Lieferservice:
Unser oberflächenveredeltes Sortiment ist zu einem großen Teil lagermäßig verfügbar. Nicht lagermäßige Ware können wir kurzfristig liefern. Klären Sie die Verfügbarkeit bzw. Lieferzeit vor der Bestellung bitte mit unserem Vertrieb ab. Vorab können Sie sich auch unter **www.mepa-metallhandel.de** informieren.

Farbabbildungen sind nur beispielhaft und können drucktechnisch bedingt abweichen.



AL MG 1 halbhart H24

RAL

Einseitig oberflächenveredelt mit UV-beständiger Schutzfolie, Pulverbeschichtung nach RAL, kantbar, Fassadenplan

RAL 9016, 9006, 9007, 9010, 8077

Abmessung	Tafelgewicht
1,5 x 1000 x 2000 mm	8,1 kg
2,0 x 1000 x 2000 mm	10,8 kg
3,0 x 1000 x 2000 mm	16,2 kg
1,5 x 1250 x 2500 mm	12,7 kg
2,0 x 1250 x 2500 mm	16,9 kg
3,0 x 1250 x 2500 mm	25,4 kg
1,5 x 1500 x 3000 mm	18,3 kg
2,0 x 1500 x 3000 mm	24,3 kg
3,0 x 1500 x 3000 mm	36,5 kg
1,5 x 1500 x 4000 mm	24,3 kg
2,0 x 1500 x 4000 mm	32,4 kg
3,0 x 1500 x 4000 mm	48,6 kg

AL MG 1 halbhart H24

ELOXAL

Einseitig oberflächenveredelt mit UV-beständiger Schutzfolie, Eloxaltöne

E6/EV1 (Naturton), E6/C34 (Dunkelbronze)

Abmessung	Tafelgewicht
1,5 x 1000 x 2000 mm	8,1 kg
2,0 x 1000 x 2000 mm	10,8 kg
3,0 x 1000 x 2000 mm	16,2 kg
1,5 x 1250 x 2500 mm	12,7 kg
2,0 x 1250 x 2500 mm	16,9 kg
3,0 x 1250 x 2500 mm	25,4 kg
1,5 x 1500 x 3000 mm	18,3 kg
2,0 x 1500 x 3000 mm	24,3 kg
3,0 x 1500 x 3000 mm	36,5 kg

AL MG 1

EDELSTAHL OPTIK

Einseitig dekorativ gebürstete Oberfläche mit Schutzfolie

EDELSTAHLOPTIK



Abmessung	Tafelgewicht
1,0 x 1250 x 2500 mm	8,5 kg
1,5 x 1250 x 2500 mm	12,7 kg
2,0 x 1250 x 2500 mm	16,9 kg

Weitere Abmessungen, Eloxaltöne und RAL-Farbtöne auf Anfrage lieferbar.



AL MG 3 H114
EN AW 5754 / EN 573-3, 1386



DUETT-WARZENBLECH

Abmessung	Tafelgewicht
1,5 / 2,0 x 1000 x 2000 mm	8,7 kg
2,5 / 4,0 x 1000 x 2000 mm	15,1 kg
3,5 / 5,0 x 1000 x 2000 mm	20,5 kg
5,0 / 6,5 x 1000 x 2000 mm	28,6 kg
8,0 / 9,5 x 1000 x 2000 mm	44,8 kg
1,5 / 2,0 x 1250 x 2500 mm	13,6 kg
2,5 / 4,0 x 1250 x 2500 mm	23,6 kg
3,5 / 5,0 x 1250 x 2500 mm	32,0 kg
5,0 / 6,5 x 1250 x 2500 mm	44,7 kg
8,0 / 9,5 x 1250 x 2500 mm	70,0 kg
1,5 / 2,0 x 1500 x 3000 mm	19,8 kg
2,5 / 4,0 x 1500 x 3000 mm	34,0 kg
3,5 / 5,0 x 1500 x 3000 mm	46,1 kg
5,0 / 6,5 x 1500 x 3000 mm	64,3 kg
8,0 / 9,5 x 1500 x 3000 mm	100,8 kg

AL MG 3 H114
EN AW 5754 / EN 573-3, 1386



QUINTETT-WARZENBLECH

Abmessung	Tafelgewicht
1,5 / 2,0 x 1000 x 2000 mm	8,7 kg
2,0 / 3,0 x 1000 x 2000 mm	12,5 kg
2,5 / 4,0 x 1000 x 2000 mm	15,3 kg
3,0 / 4,5 x 1000 x 2000 mm	17,9 kg
3,5 / 5,0 x 1000 x 2000 mm	20,7 kg
5,0 / 6,5 x 1000 x 2000 mm	28,8 kg
8,0 / 9,5 x 1000 x 2000 mm	45,0 kg
1,5 / 2,0 x 1250 x 2500 mm	13,6 kg
2,5 / 4,0 x 1250 x 2500 mm	23,9 kg
3,0 / 4,5 x 1250 x 2500 mm	28,2 kg
3,5 / 5,0 x 1250 x 2500 mm	32,3 kg
5,0 / 6,5 x 1250 x 2500 mm	45,0 kg
8,0 / 9,5 x 1250 x 2500 mm	70,3 kg
1,5 / 2,0 x 1500 x 3000 mm	19,8 kg
2,5 / 4,0 x 1500 x 3000 mm	34,4 kg
3,0 / 4,5 x 1500 x 3000 mm	40,5 kg
3,5 / 5,0 x 1500 x 3000 mm	46,6 kg
5,0 / 6,5 x 1500 x 3000 mm	64,8 kg
8,0 / 9,5 x 1500 x 3000 mm	101,2 kg

AL MG 3
EN AW 5754 / EN 573-3, 1386

REISKORN-DESSIN




Abmessung	Tafelgewicht
2,5 / 3,0 x 1250 x 2500 mm	21,75 kg

AL MG 3
EN AW 5754 / EN 573-3, 1386

MONO-DESSIN



Abmessung	Tafelgewicht
1,5 / 2,0 x 1250 x 2500 mm	14,4 kg



AL 99,5% H14
EN AW 1050 A



STUCCO-DESSINIERTES BLECH

Abmessung	Tafelgewicht
0,8 x 1000 x 2000 mm	4,4 kg
1,0 x 1000 x 2000 mm	5,4 kg
1,0 x 1250 x 2500 mm	8,5 kg
1,0 x 1500 x 3000 mm	12,2 kg
1,5 x 1500 x 3000 mm	18,3 kg
1,0 x 1500 x 5000 mm	20,3 kg
1,0 x 1500 x 6000 mm	24,3 kg

AL 99,5% H14
Dessin 1,5/3, EN AW 1050 A / EN 573-3, 485-1, 2



FEINWELLBLECH

Abmessung	Tafelgewicht
1,0 x 1000 x 2000 mm	5,4 kg

AL Lochblech DIN 24041
EN AW 1050 A



RUNDLOCHUNG Rv 5/8, Rv 10/15

Abmessung
1,0 x 1000 x 2000 mm
1,5 x 1000 x 2000 mm
2,0 x 1000 x 2000 mm
1,0 x 1250 x 2500 mm
1,5 x 1250 x 2500 mm
2,0 x 1250 x 2500 mm
1,0 x 1500 x 3000 mm
1,5 x 1500 x 3000 mm
2,0 x 1500 x 3000 mm


AL Lochblech DIN 24042
EN AW 1050 A



QUADRATLOCHUNG Qg 5/8, Qg 10/15

Abmessung
1,0 x 1000 x 2000 mm
1,5 x 1000 x 2000 mm
2,0 x 1000 x 2000 mm
1,0 x 1250 x 2500 mm
1,5 x 1250 x 2500 mm
2,0 x 1250 x 2500 mm
1,0 x 1500 x 3000 mm
1,5 x 1500 x 3000 mm
2,0 x 1500 x 3000 mm

Weitere Lochgrößen und Formate auf Anfrage lieferbar.



AL MG 4,5 MN H111

Spannungsarm, gereckt bzw. gerichtet
EN AW 5083 / EN 573-3, 485-1,-2,-3,-4

Platten


Abmessung	
6,0 - 500,0 mm	x 1000 x 2000 mm
6,0 - 500,0 mm	x 1250 x 2500 mm
6,0 - 500,0 mm	x 1500 x 3000 mm

AL MG 3 H111

Spannungsarm, gereckt bzw. gerichtet
EN AW 5754 / EN 573-3, 485-1,-2,-3,-4

Platten


Abmessung	
6,0 - 500,0 mm	x 1000 x 2000 mm
6,0 - 500,0 mm	x 1250 x 2500 mm
6,0 - 500,0 mm	x 1500 x 3000 mm

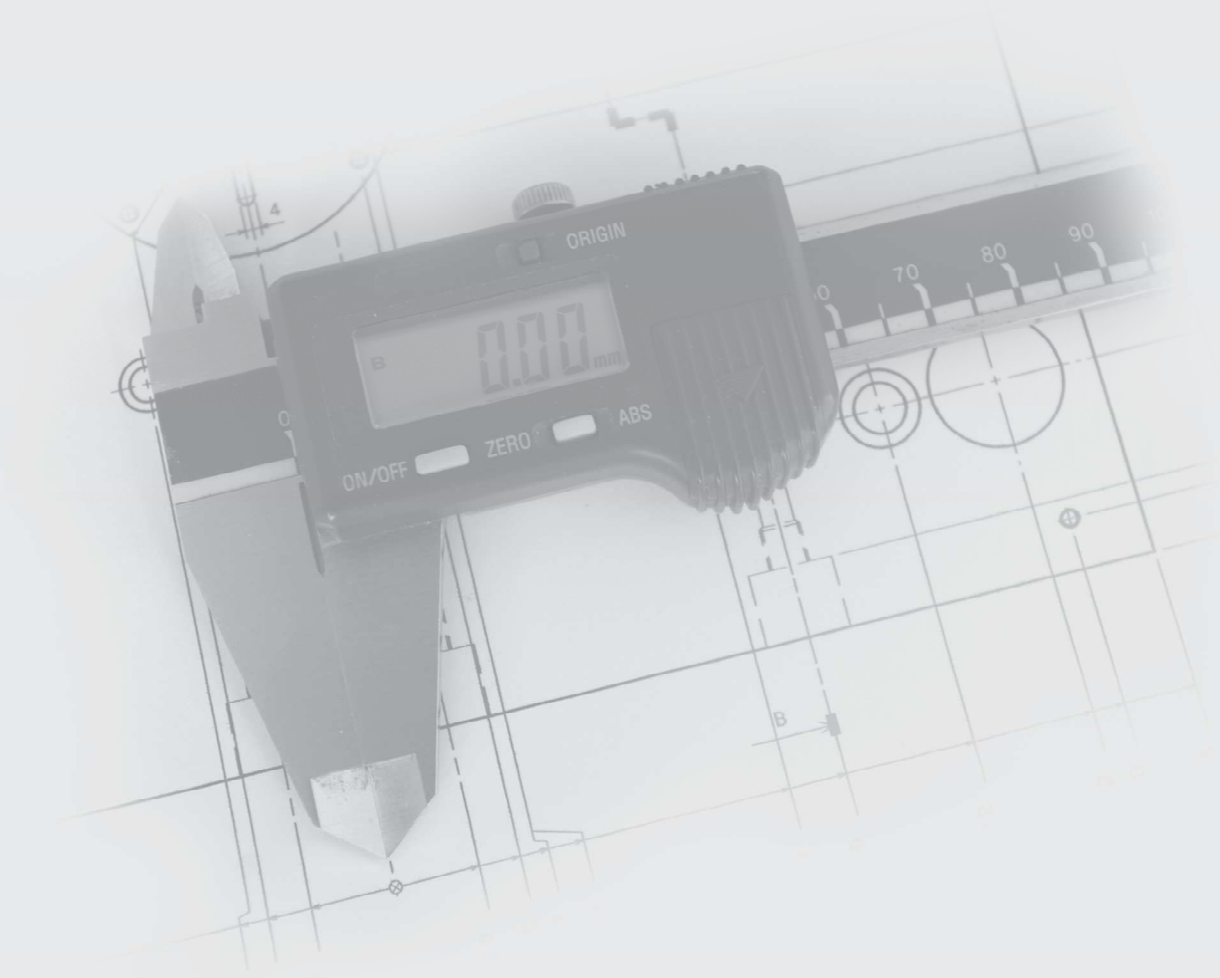



Ebenfalls lieferbar:


- **Fixmaßzuschnitte**
- **angearbeitete Teile nach Zeichnung**
- **Formzuschnitte**
- **Ronden, Ringe, Abschnitte**



Unser Service für Sie:
oberflächenveredelte Aluminium-Profile und -Rohre

Aluminium, pulverbeschichtet

Standard-Farben:
RAL 8077 Dunkelbraun
RAL 9006 Weißaluminium
RAL 9007 Graualuminium
RAL 9010 Reinweiß
RAL 9016 Verkehrsweiß

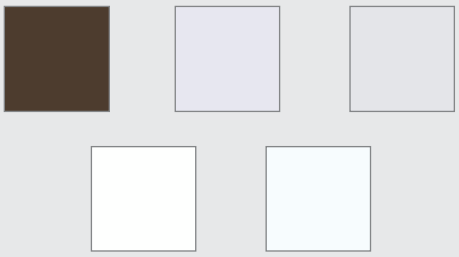

Sonderfarben: RAL-Töne nach Ihrer Wahl und Absprache mit unserem Vertrieb

Aluminium, eloxiert

Standard-Eloxal:
E6/EV1 Naturton
E6/C34 Dunkelbronze




Sonder-Eloxal: Eloxal-Töne nach Ihrer Wahl und Absprache mit unserem Vertrieb

Edelstahl-Optik: Im Gegensatz zum Edelstahl leicht zu verarbeiten. Die Oberfläche ist durch eine Eloxal-Schicht geschützt und verhindert so u.a. Fingerabdrücke.
Glanzchrom: Poliert und Glanzchrom nach EN 12540, 20-25 µ. Das Material ist nicht für den Außenbereich geeignet. Die Handelslänge beträgt 5000 mm, in Ausnahmen 6000 mm (bitte vorher abklären). Die Nutzlänge ist wegen der Kontaktstellen ca. 150 mm kürzer.
Hochglanzpoliert: Oberfläche nach Angabe E5/geschliffen und poliert. Polierte LM-Profile sind bei Feuchtigkeit (Niederschlag, Kondensat) sehr empfindlich in Bezug auf die Bildung von Oxidationsflecken. Deshalb ist unbedingt eine schnelle Verarbeitung des Materials, d.h. eine kurze Lagerzeit bzw. ein Schutz der Oberfläche durch Klarlack erforderlich. Rundrohre und -stangen sowie Materialstärken über 3 mm eignen sich in der Regel nicht für Glanzchrom und Hochglanzpolitur.

Lieferservice:
Unser oberflächenveredeltes Sortiment ist zu einem großen Teil lagermäßig verfügbar. Nicht lagermäßige Ware können wir kurzfristig liefern. Klären Sie die Verfügbarkeit bzw. Lieferzeit vor der Bestellung bitte mit unserem Vertrieb ab. Vorab können Sie sich auch unter **www.mepa-metallhandel.de** informieren.

Farbabbildungen sind nur beispielhaft und können drucktechnisch bedingt abweichen.




AL MG SI 0,5 F22

RAL ELOXAL

L-Profil

EN AW 6060 / EN 755-1/-2, EN 573-3, Herstellungslänge ca. 6.000 mm, oberflächenveredelt lieferbar



pressblank

RAL 9016, 8077; E6/EV1, E6/C34

h x b x s	Gewicht/mtr
10 x 10 x 1,0 mm	0,051 kg
10 x 10 x 2,0 mm	0,097 kg
15 x 10 x 2,0 mm	0,124 kg
15 x 15 x 1,5 mm	0,115 kg
15 x 15 x 2,0 mm	0,151 kg
15 x 15 x 3,0 mm	0,219 kg
20 x 10 x 2,0 mm	0,151 kg
20 x 15 x 2,0 mm	0,178 kg
20 x 15 x 2,5 mm	0,219 kg
20 x 20 x 1,5 mm	0,156 kg
20 x 20 x 2,0 mm	0,206 kg
20 x 20 x 3,0 mm	0,300 kg
20 x 20 x 4,0 mm	0,390 kg
25 x 10 x 2,0 mm	0,178 kg
25 x 15 x 2,0 mm	0,205 kg
25 x 20 x 2,0 mm	0,235 kg
25 x 20 x 3,0 mm	0,340 kg
25 x 25 x 2,0 mm	0,259 kg
25 x 25 x 2,5 mm	0,321 kg
25 x 25 x 3,0 mm	0,381 kg
25 x 25 x 4,0 mm	0,497 kg
25 x 25 x 5,0 mm	0,607 kg


L-Profil

RAL ELOXAL

h x b x s	Gewicht/mtr
30 x 10 x 2,0 mm	0,205 kg
30 x 15 x 2,0 mm	0,232 kg
30 x 15 x 3,0 mm	0,340 kg
30 x 20 x 2,0 mm	0,259 kg
30 x 20 x 2,5 mm	0,320 kg
30 x 20 x 3,0 mm	0,380 kg
30 x 25 x 2,0 mm	0,286 kg
30 x 30 x 2,0 mm	0,313 kg
30 x 30 x 3,0 mm	0,461 kg
30 x 30 x 4,0 mm	0,605 kg
30 x 30 x 5,0 mm	0,743 kg
35 x 20 x 2,0 mm	0,286 kg
35 x 20 x 3,0 mm	0,421 kg
35 x 25 x 2,0 mm	0,313 kg
35 x 25 x 3,0 mm	0,461 kg
35 x 35 x 2,0 mm	0,370 kg
35 x 35 x 3,0 mm	0,543 kg
35 x 35 x 4,0 mm	0,713 kg
35 x 35 x 5,0 mm	0,877 kg
40 x 10 x 2,0 mm	0,259 kg
40 x 15 x 2,0 mm	0,286 kg
40 x 20 x 2,0 mm	0,313 kg
40 x 20 x 2,5 mm	0,388 kg
40 x 20 x 3,0 mm	0,461 kg
40 x 20 x 4,0 mm	0,604 kg
40 x 25 x 2,0 mm	0,340 kg
40 x 25 x 2,5 mm	0,421 kg
40 x 25 x 3,0 mm	0,502 kg
40 x 30 x 2,0 mm	0,368 kg
40 x 30 x 3,0 mm	0,542 kg
40 x 30 x 4,0 mm	0,712 kg
40 x 40 x 2,0 mm	0,421 kg
40 x 40 x 3,0 mm	0,624 kg
40 x 40 x 4,0 mm	0,821 kg
40 x 40 x 5,0 mm	1,015 kg

Weitere RAL- u. Eloxaltöne lieferbar. Erfragen Sie unser Lagerprogramm u. die Mindestabnahmemenge für Edelstahloptik u. Glanzchrom.

EDELSTAHL OPTIK | GLANZ CHROM



L-Profil

RAL ELOXAL

h x b x s	Gewicht/mtr
45 x 15 x 2,0 mm	0,313 kg
45 x 20 x 2,0 mm	0,340 kg
45 x 30 x 3,0 mm	0,583 kg
45 x 45 x 2,0 mm	0,475 kg
45 x 45 x 5,0 mm	1,150 kg
50 x 15 x 2,0 mm	0,340 kg
50 x 20 x 2,0 mm	0,367 kg
50 x 20 x 2,5 mm	0,456 kg
50 x 20 x 3,0 mm	0,543 kg
50 x 25 x 2,0 mm	0,394 kg
50 x 25 x 3,0 mm	0,583 kg
50 x 25 x 4,0 mm	0,766 kg
50 x 25 x 5,0 mm	0,945 kg
50 x 30 x 2,0 mm	0,421 kg
50 x 30 x 3,0 mm	0,623 kg
50 x 30 x 4,0 mm	0,821 kg
50 x 30 x 5,0 mm	1,015 kg
50 x 40 x 2,0 mm	0,475 kg
50 x 40 x 3,0 mm	0,705 kg
50 x 40 x 4,0 mm	0,929 kg
50 x 40 x 5,0 mm	1,148 kg
50 x 50 x 2,0 mm	0,529 kg
50 x 50 x 3,0 mm	0,786 kg
50 x 50 x 4,0 mm	1,037 kg
50 x 50 x 5,0 mm	1,282 kg
50 x 50 x 6,0 mm	1,523 kg
50 x 50 x 8,0 mm	1,980 kg
50 x 50 x 10,0 mm	2,430 kg
60 x 10 x 2,0 mm	0,367 kg
60 x 15 x 2,0 mm	0,394 kg
60 x 20 x 2,0 mm	0,421 kg
60 x 20 x 2,5 mm	0,523 kg
60 x 20 x 3,0 mm	0,624 kg
60 x 25 x 2,0 mm	0,448 kg
60 x 25 x 2,5 mm	0,557 kg

L-Profil

RAL ELOXAL

h x b x s	Gewicht/mtr
60 x 25 x 3,0 mm	0,664 kg
60 x 30 x 2,0 mm	0,475 kg
60 x 30 x 3,0 mm	0,705 kg
60 x 30 x 4,0 mm	0,929 kg
60 x 30 x 5,0 mm	1,150 kg
60 x 40 x 2,0 mm	0,529 kg
60 x 40 x 3,0 mm	0,785 kg
60 x 40 x 4,0 mm	1,037 kg
60 x 40 x 5,0 mm	1,285 kg
60 x 40 x 6,0 mm	1,523 kg
60 x 50 x 2,0 mm	0,583 kg
60 x 60 x 2,0 mm	0,637 kg
60 x 60 x 2,5 mm	0,793 kg
60 x 60 x 3,0 mm	0,950 kg
60 x 60 x 4,0 mm	1,253 kg
60 x 60 x 5,0 mm	1,553 kg
60 x 60 x 6,0 mm	1,847 kg
60 x 60 x 8,0 mm	2,419 kg
70 x 15 x 2,0 mm	0,448 kg
70 x 20 x 2,0 mm	0,475 kg
70 x 25 x 2,5 mm	0,624 kg
70 x 30 x 2,0 mm	0,527 kg
70 x 70 x 2,5 mm	0,928 kg
70 x 70 x 5,0 mm	1,822 kg
70 x 70 x 6,0 mm	2,170 kg
75 x 50 x 5,0 mm	1,620 kg
80 x 15 x 2,0 mm	0,502 kg
80 x 20 x 2,0 mm	0,529 kg
80 x 25 x 2,5 mm	0,692 kg
80 x 30 x 2,0 mm	0,583 kg
80 x 30 x 3,0 mm	0,867 kg
80 x 40 x 2,0 mm	0,637 kg
80 x 40 x 3,0 mm	0,948 kg
80 x 40 x 4,0 mm	1,253 kg
80 x 40 x 6,0 mm	1,847 kg

Weitere RAL- u. Eloxaltöne lieferbar. Erfragen Sie unser Lagerprogramm u. die Mindestabnahmemenge für Edelstahloptik u. Glanzchrom.

EDELSTAHL OPTIK

GLANZ* CHROM



L-Profil

RAL ELOXAL

h x b x s	Gewicht/mtr
80 x 50 x 4,0 mm	1,360 kg
80 x 50 x 5,0 mm	1,690 kg
80 x 60 x 4,0 mm	1,469 kg
80 x 60 x 6,0 mm	2,171 kg
80 x 80 x 3,0 mm	1,272 kg
80 x 80 x 4,0 mm	1,685 kg
80 x 80 x 5,0 mm	2,093 kg
80 x 80 x 6,0 mm	2,495 kg
80 x 80 x 8,0 mm	3,283 kg
80 x 80 x 10,0 mm	4,050 kg
100 x 20 x 2,0 mm	0,637 kg
100 x 30 x 3,0 mm	1,027 kg
100 x 40 x 2,0 mm	0,745 kg
100 x 40 x 4,0 mm	1,470 kg
100 x 50 x 3,0 mm	1,191 kg

L-Profil

RAL ELOXAL

h x b x s	Gewicht/mtr
100 x 50 x 5,0 mm	1,958 kg
100 x 50 x 10,0 mm	3,780 kg
100 x 60 x 3,0 mm	1,270 kg
100 x 60 x 6,0 mm	2,495 kg
100 x 80 x 6,0 mm	2,820 kg
100 x 100 x 4,0 mm	2,117 kg
100 x 100 x 5,0 mm	2,632 kg
100 x 100 x 6,0 mm	3,143 kg
100 x 100 x 10,0 mm	5,130 kg
110 x 30 x 2,0 mm	0,745 kg
120 x 20 x 2,0 mm	0,748 kg
120 x 40 x 3,0 mm	1,270 kg
120 x 40 x 4,0 mm	1,685 kg
120 x 50 x 5,0 mm	2,228 kg
120 x 60 x 8,0 mm	3,715 kg
120 x 80 x 10,0 mm	5,130 kg
120 x 120 x 8,0 mm	5,011 kg
140 x 40 x 3,0 mm	1,435 kg
150 x 50 x 4,0 mm	2,117 kg
150 x 100 x 5,0 mm	3,310 kg
150 x 100 x 10,0 mm	6,479 kg
200 x 100 x 10,0 mm	7,830 kg

Weitere RAL- u. Eloxaltöne lieferbar. Erfragen Sie unser Lagerprogramm u. die Mindestabnahmemenge für Edelstahloptik u. Glanzchrom.

EDELSTAHL OPTIK

GLANZ CHROM




AL MG SI 0,5 F22

RAL ELOXAL

T-Profil

EN AW 6060 / EN 573-3, EN 755-1/-2, Herstellungslänge ca. 6.000 mm, oberflächenveredelt lieferbar



pressblank


RAL 9016, 8077; E6/EV1, E6/C34

h x b x s	Gewicht/mtr
15 x 15 x 1,5 mm	0,115 kg
15 x 15 x 2,0 mm	0,151 kg
20 x 20 x 1,5 mm	0,156 kg
20 x 20 x 2,0 mm	0,205 kg
20 x 40 x 2,0 mm	0,313 kg
25 x 25 x 2,0 mm	0,260 kg
25 x 25 x 3,0 mm	0,380 kg
30 x 30 x 2,0 mm	0,313 kg
30 x 30 x 3,0 mm	0,461 kg
35 x 35 x 3,0 mm	0,545 kg
40 x 20 x 2,0 mm	0,313 kg
40 x 40 x 2,0 mm	0,421 kg
40 x 40 x 3,0 mm	0,623 kg
40 x 40 x 4,0 mm	0,820 kg
50 x 50 x 2,0 mm	0,530 kg
50 x 50 x 4,0 mm	1,037 kg
50 x 50 x 5,0 mm	1,283 kg
50 x 100 x 2,0 mm	0,799 kg
50 x 120 x 2,0 mm	0,907 kg
60 x 60 x 4,0 mm	1,252 kg
60 x 60 x 6,0 mm	1,850 kg
60 x 100 x 5,0 mm	2,093 kg

Weitere RAL- u. Eloxaltöne lieferbar. Erfragen Sie unser Lagerprogramm u. die Mindestabnahmemenge für Edelstahloptik u. Glanzchrom.

EDELSTAHL OPTIK

GLANZ* CHROM




Aluminium ist unsere Stärke



Unser umfangreiches und gutsortiertes Lager macht kurzfristige Lieferungen möglich. Wir bieten Bleche und Profile in pressblank, pulverbeschichtet (nach RAL) oder eloxiert. Aber auch außergewöhnliche und dekorative Oberflächenbeschichtungen wie Edelstahloptik, Glanzchrom oder hochglanzpoliertes Material sind in unserem Lieferprogramm enthalten. Diese breite Produktpalette erstreckt sich vorrangig auf die Bereiche Aluminium-Bleche, -Fensterbänke und -Profile. Dabei können Sie auf Standardprofile sowie auf individuelle Sonderprofile zurückgreifen.

Wir beraten Sie gern.



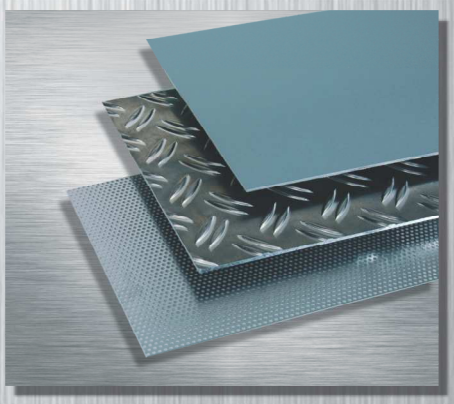




AL MG SI 0,5 F22

RAL ELOXAL

U-Profil

EN AW 6060 / EN 573-3, EN 755-1/-2, Herstellungslänge ca. 6.000 mm, oberflächenveredelt lieferbar



pressblank

RAL 9016, 8077; E6/EV1, E6/C34

h x b x h x s	Gewicht/mtr
8 x 10 x 8 x 1,5 mm	0,093 kg
10 x 10 x 10 x 1,0 mm	0,080 kg
10 x 10 x 10 x 2,0 mm	0,140 kg
13 x 12 x 13 x 2,0 mm	0,184 kg
20 x 12,8 x 20 x 1,4 mm	0,192 kg
16 x 14 x 16 x 2,0 mm	0,227 kg
15 x 15 x 15 x 2,0 mm	0,221 kg
25 x 15 x 25 x 1,5 mm	0,251 kg
13 x 16 x 13 x 1,5 mm	0,158 kg
20 x 17 x 20 x 1,5 mm	0,223 kg
25 x 18 x 25 x 1,5 mm	0,266 kg
10 x 20 x 10 x 2,0 mm	0,194 kg
15 x 20 x 15 x 2,0 mm	0,253 kg
20 x 20 x 20 x 1,5 mm	0,231 kg
20 x 20 x 20 x 2,0 mm	0,302 kg
20 x 20 x 20 x 3,0 mm	0,437 kg
25 x 20 x 25 x 2,0 mm	0,356 kg
30 x 20 x 30 x 2,0 mm	0,410 kg
40 x 20 x 40 x 2,0 mm	0,520 kg
40 x 20 x 40 x 2,5 mm	0,641 kg
10 x 22 x 10 x 1,5 mm	0,160 kg
23 x 23 x 23 x 1,5 mm	0,267 kg

U-Profil



RAL ELOXAL

h x b x s	Gewicht/mtr
15 x 25 x 15 x 2,0 mm	0,275 kg
20 x 25 x 20 x 2,0 mm	0,329 kg
20 x 25 x 20 x 3,0 mm	0,478 kg
25 x 25 x 25 x 2,0 mm	0,383 kg
25 x 25 x 25 x 3,0 mm	0,559 kg
20 x 30 x 20 x 2,0 mm	0,357 kg
30 x 30 x 30 x 2,0 mm	0,464 kg
30 x 30 x 30 x 3,0 mm	0,680 kg
20 x 35 x 20 x 2,0 mm	0,385 kg
25 x 35 x 25 x 2,0 mm	0,438 kg
35 x 35 x 35 x 2,0 mm	0,545 kg
35 x 35 x 35 x 3,0 mm	0,802 kg
20 x 40 x 20 x 2,0 mm	0,410 kg
20 x 40 x 20 x 2,5 mm	0,506 kg
20 x 40 x 20 x 3,0 mm	0,599 kg
30 x 40 x 30 x 3,0 mm	0,761 kg
40 x 40 x 40 x 2,0 mm	0,626 kg
40 x 40 x 40 x 2,5 mm	0,776 kg
40 x 40 x 40 x 3,0 mm	0,923 kg
40 x 40 x 40 x 4,0 mm	1,210 kg
12 x 45 x 12 x 2,5 mm	0,435 kg
20 x 50 x 20 x 2,0 mm	0,465 kg
25 x 50 x 25 x 3,0 mm	0,760 kg
30 x 50 x 30 x 2,0 mm	0,572 kg
30 x 50 x 30 x 3,0 mm	0,842 kg
50 x 50 x 50 x 2,0 mm	0,790 kg
50 x 50 x 50 x 3,0 mm	1,166 kg
50 x 50 x 50 x 4,0 mm	1,534 kg
50 x 50 x 50 x 5,0 mm	1,890 kg
45 x 55 x 45 x 2,0 mm	0,761 kg

Weitere RAL- u. Eloxaltöne lieferbar. Erfragen Sie unser Lagerprogramm u. die Mindestabnahmemenge für Edelstahloptik u. Glanzchrom.

EDELSTAHL OPTIK

GLANZ* CHROM

U-Profil

RAL ELOXAL


h x b x s	Gewicht/mtr
20 x 60 x 20 x 2,0 mm	0,518 kg
30 x 60 x 30 x 3,0 mm	0,924 kg
40 x 60 x 40 x 2,5 mm	0,911 kg
40 x 60 x 40 x 3,0 mm	1,086 kg
40 x 60 x 40 x 4,0 mm	1,425 kg
40 x 60 x 40 x 5,0 mm	1,755 kg
60 x 60 x 60 x 3,0 mm	1,410 kg
60 x 60 x 60 x 5,0 mm	2,295 kg
60 x 60 x 60 x 6,0 mm	2,722 kg
25 x 65 x 25 x 2,5 mm	0,742 kg
55 x 65 x 55 x 2,5 mm	1,147 kg
30 x 80 x 30 x 3,0 mm	1,085 kg
40 x 80 x 40 x 3,0 mm	1,247 kg
40 x 80 x 40 x 4,0 mm	1,642 kg
45 x 80 x 45 x 3,0 mm	1,328 kg
40 x 86 x 40 x 3,0 mm	1,296 kg
50 x 88 x 50 x 3,0 mm	1,474 kg
50 x 90 x 50 x 3,0 mm	1,491 kg
20 x 100 x 20 x 2,0 mm	0,735 kg
25 x 100 x 25 x 3,0 mm	1,166 kg
40 x 100 x 40 x 3,0 mm	1,409 kg
50 x 100 x 50 x 5,0 mm	2,565 kg
40 x 106 x 40 x 3,0 mm	1,458 kg
50 x 108 x 50 x 3,0 mm	1,636 kg
20 x 120 x 20 x 2,5 mm	1,046 kg
40 x 120 x 40 x 3,0 mm	1,571 kg
40 x 140 x 40 x 3,0 mm	1,730 kg
65 x 160 x 65 x 8,0 mm	5,918 kg
40 x 200 x 40 x 3,0 mm	2,200 kg

AL MG SI 0,5 F22

RAL ELOXAL

Z-Profil


EN AW 6060 / EN 573-3, EN 755 -1/-2, Herstellungslänge ca. 6.000 mm, oberflächenveredelt lieferbar



pressblank

RAL 9016, 8077; E6/EV1, E6/C34


h x b x c x s	Gewicht/mtr
15 x 15 x 15 x 2,0 mm	0,223 kg
18 x 20 x 21 x 3,0 mm	0,430 kg
20 x 18 x 21 x 3,0 mm	0,429 kg
20 x 20 x 20 x 2,0 mm	0,302 kg
25 x 17 x 17 x 2,0 mm	0,297 kg
30 x 25 x 25 x 3,0 mm	0,600 kg
30 x 30 x 30 x 3,0 mm	0,680 kg
32 x 17 x 17 x 2,0 mm	0,335 kg
40 x 40 x 40 x 3,0 mm	0,925 kg
43 x 18 x 18 x 3,0 mm	0,591 kg
60 x 24 x 24 x 4,0 mm	1,080 kg



h x b x c x s	∢α	Gewicht/mtr
22 x 12 x 22 x 2,0 mm	10°	0,281 kg
20 x 18 x 31 x 2,0 mm	10°	0,354 kg
14 x 14 x 18 x 2,0 mm	23°	0,232 kg

Weitere RAL- u. Eloxaltöne lieferbar. Erfragen Sie unser Lagerprogramm u. die Mindestabnahmemenge für Edelstahloptik u. Glanzchrom.

EDELSTAHL OPTIK GLANZ CHROM




AL MG SI 0,5 F22

RAL ELOXAL

Rechteckrohr

EN AW 6060 / EN 573-3, EN 755-1/-2, Herstellungslänge ca. 6.000 mm, oberflächenveredelt lieferbar



pressblank

RAL 9016, 8077; E6/EV1, E6/C34

h x b x s	Gewicht/mtr
20 x 10 x 1,5 mm	0,220 kg
20 x 10 x 2,0 mm	0,281 kg
20 x 15 x 2,0 mm	0,335 kg
25 x 15 x 2,0 mm	0,389 kg
25 x 20 x 2,0 mm	0,443 kg
30 x 10 x 1,5 mm	0,300 kg
30 x 15 x 2,0 mm	0,443 kg
30 x 20 x 2,0 mm	0,497 kg
30 x 20 x 3,0 mm	0,713 kg
30 x 25 x 2,0 mm	0,551 kg
34 x 20 x 2,0 mm	0,540 kg
34 x 20 x 3,0 mm	0,780 kg
35 x 20 x 2,0 mm	0,551 kg
35 x 25 x 2,0 mm	0,605 kg
40 x 15 x 2,0 mm	0,551 kg
40 x 20 x 1,5 mm	0,462 kg
40 x 20 x 2,0 mm	0,605 kg
40 x 20 x 3,0 mm	0,875 kg
40 x 25 x 2,0 mm	0,659 kg
40 x 25 x 3,0 mm	0,956 kg
40 x 30 x 2,0 mm	0,713 kg
40 x 30 x 2,5 mm	0,878 kg
40 x 30 x 3,0 mm	1,037 kg
40 x 30 x 4,0 mm	1,340 kg

Rechteckrohr


RAL ELOXAL

h x b x s	Gewicht/mtr
50 x 15 x 2,0 mm	0,660 kg
50 x 20 x 2,0 mm	0,713 kg
50 x 20 x 4,0 mm	1,339 kg
50 x 25 x 2,0 mm	0,767 kg
50 x 25 x 3,0 mm	1,118 kg
50 x 30 x 2,0 mm	0,821 kg
50 x 30 x 2,5 mm	1,013 kg
50 x 30 x 3,0 mm	1,199 kg
50 x 40 x 2,0 mm	0,929 kg
50 x 40 x 2,5 mm	1,148 kg
50 x 40 x 3,0 mm	1,361 kg
50 x 40 x 4,0 mm	1,771 kg
60 x 20 x 2,0 mm	0,821 kg
60 x 20 x 3,0 mm	1,200 kg
60 x 25 x 2,0 mm	0,875 kg
60 x 25 x 3,0 mm	1,280 kg
60 x 30 x 2,0 mm	0,929 kg
60 x 30 x 3,0 mm	1,361 kg
60 x 34 x 3,0 mm	1,426 kg
60 x 40 x 2,0 mm	1,037 kg
60 x 40 x 2,5 mm	1,282 kg
60 x 40 x 3,0 mm	1,523 kg
60 x 40 x 4,0 mm	1,987 kg
60 x 50 x 3,0 mm	1,685 kg
60 x 50 x 4,0 mm	2,203 kg
70 x 30 x 2,0 mm	1,037 kg
70 x 30 x 3,0 mm	1,523 kg
70 x 40 x 3,0 mm	1,658 kg
70 x 50 x 4,0 mm	2,419 kg
80 x 20 x 2,0 mm	1,037 kg
80 x 20 x 2,5 mm	1,283 kg
80 x 30 x 2,0 mm	1,145 kg
80 x 30 x 3,0 mm	1,685 kg

Weitere RAL- u. Eloxaltöne lieferbar. Erfragen Sie unser Lagerprogramm u. die Mindestabnahmemenge für Edelstahloptik u. Glanzchrom.

EDELSTAHL OPTIK

GLANZ* CHROM



Rechteckrohr

RAL ELOXAL

h x b x s	Gewicht/mtr
80 x 30 x 4,0 mm	2,203 kg
80 x 40 x 2,0 mm	1,253 kg
80 x 40 x 2,5 mm	1,553 kg
80 x 40 x 3,0 mm	1,847 kg
80 x 40 x 4,0 mm	2,419 kg
80 x 50 x 2,0 mm	1,361 kg
80 x 50 x 3,0 mm	2,010 kg
80 x 50 x 4,0 mm	2,635 kg
80 x 60 x 3,0 mm	2,171 kg
80 x 60 x 4,0 mm	2,851 kg
100 x 18 x 2,0 mm	1,231 kg
100 x 20 x 2,0 mm	1,253 kg
100 x 25 x 2,0 mm	1,307 kg
100 x 30 x 2,0 mm	1,365 kg
100 x 30 x 3,0 mm	2,009 kg
100 x 40 x 2,0 mm	1,469 kg
100 x 40 x 2,5 mm	1,822 kg
100 x 40 x 3,0 mm	2,171 kg
100 x 40 x 4,0 mm	2,851 kg
100 x 50 x 3,0 mm	2,333 kg
100 x 50 x 4,0 mm	3,067 kg
100 x 50 x 5,0 mm	3,780 kg
100 x 60 x 2,0 mm	1,685 kg
100 x 60 x 2,5 mm	2,093 kg
100 x 60 x 3,0 mm	2,495 kg
100 x 60 x 4,0 mm	3,283 kg
100 x 80 x 3,0 mm	2,819 kg
110 x 60 x 4,0 mm	3,499 kg
120 x 30 x 3,0 mm	2,332 kg
120 x 40 x 2,0 mm	1,685 kg
120 x 40 x 4,0 mm	3,283 kg
120 x 50 x 4,0 mm	3,499 kg
120 x 60 x 3,0 mm	2,819 kg


Rechteckrohr

RAL ELOXAL

h x b x s	Gewicht/mtr
120 x 60 x 4,0 mm	3,715 kg
120 x 80 x 3,0 mm	3,142 kg
130 x 50 x 4,0 mm	3,715 kg
140 x 40 x 4,0 mm	3,715 kg
140 x 60 x 4,0 mm	4,150 kg
140 x 80 x 4,0 mm	4,580 kg
150 x 40 x 4,0 mm	3,931 kg
150 x 50 x 4,0 mm	4,147 kg
150 x 60 x 4,0 mm	4,367 kg
150 x 60 x 5,0 mm	5,400 kg
150 x 100 x 3,0 mm	3,953 kg
160 x 40 x 2,0 mm	2,177 kg
160 x 60 x 4,0 mm	4,579 kg
160 x 60 x 5,0 mm	5,670 kg
160 x 80 x 4,0 mm	5,011 kg
170 x 70 x 4,0 mm	5,011 kg
180 x 40 x 4,0 mm	4,579 kg
180 x 50 x 4,0 mm	4,795 kg
180 x 60 x 3,0 mm	3,791 kg
200 x 50 x 4,0 mm	5,227 kg
200 x 60 x 4,0 mm	5,443 kg
200 x 80 x 4,0 mm	5,875 kg
200 x 100 x 4,0 mm	6,307 kg

Weitere RAL- u. Eloxaltöne lieferbar. Erfragen Sie unser Lagerprogramm u. die Mindestabnahmemenge für Edelstahloptik u. Glanzchrom.

EDELSTAHL OPTIK GLANZ* CHROM




AL MG SI 0,5 F22

RAL ELOXAL

Quadratrohr

EN AW 6060 / EN 573-3, EN 755-1/-2, Herstellungslänge ca. 6.000 mm, oberflächenveredelt lieferbar



pressblank

RAL 9016, 8077; E6/EV1, E6/C34

h x b x s	Gewicht/mtr
10 x 10 x 1,0 mm	0,097 kg
15 x 15 x 1,5 mm	0,219 kg
15 x 15 x 2,0 mm	0,281 kg
20 x 20 x 1,5 mm	0,300 kg
20 x 20 x 2,0 mm	0,389 kg
20 x 20 x 3,0 mm	0,551 kg
25 x 25 x 1,5 mm	0,381 kg
25 x 25 x 2,0 mm	0,497 kg
25 x 25 x 3,0 mm	0,713 kg
30 x 30 x 2,0 mm	0,605 kg
30 x 30 x 3,0 mm	0,875 kg
34 x 34 x 2,0 mm	0,691 kg
34 x 34 x 3,0 mm	1,004 kg
35 x 35 x 2,0 mm	0,713 kg
40 x 40 x 1,5 mm	0,625 kg
40 x 40 x 2,0 mm	0,821 kg
40 x 40 x 2,5 mm	1,013 kg
40 x 40 x 3,0 mm	1,199 kg
40 x 40 x 4,0 mm	1,560 kg
45 x 45 x 2,0 mm	0,929 kg

Quadratrohr


RAL ELOXAL

h x b x s	Gewicht/mtr
50 x 50 x 2,0 mm	1,037 kg
50 x 50 x 2,5 mm	1,283 kg
50 x 50 x 3,0 mm	1,523 kg
50 x 50 x 4,0 mm	1,987 kg
50 x 50 x 5,0 mm	2,430 kg
55 x 55 x 2,0 mm	1,145 kg
60 x 60 x 2,0 mm	1,253 kg
60 x 60 x 3,0 mm	1,847 kg
60 x 60 x 4,0 mm	2,419 kg
60 x 60 x 5,0 mm	2,970 kg
70 x 70 x 2,0 mm	1,469 kg
70 x 70 x 4,0 mm	2,851 kg
80 x 80 x 2,0 mm	1,685 kg
80 x 80 x 3,0 mm	2,495 kg
80 x 80 x 4,0 mm	3,283 kg
80 x 80 x 5,0 mm	4,050 kg
90 x 90 x 4,0 mm	3,715 kg
100 x 100 x 2,0 mm	2,120 kg
100 x 100 x 2,5 mm	2,633 kg
100 x 100 x 3,0 mm	3,143 kg
100 x 100 x 4,0 mm	4,147 kg
100 x 100 x 5,0 mm	5,130 kg
100 x 100 x 6,0 mm	6,091 kg
110 x 110 x 4,0 mm	4,580 kg
120 x 120 x 2,5 mm	3,170 kg
120 x 120 x 5,0 mm	6,210 kg
150 x 150 x 3,0 mm	4,763 kg
150 x 150 x 5,0 mm	7,830 kg

Weitere RAL- u. Eloxaltöne lieferbar. Erfragen Sie unser Lagerprogramm u. die Mindestabnahmemenge für Edelstahloptik u. Glanzchrom.

EDELSTAHL OPTIK

GLANZ* CHROM




AL MG SI 0,5 F22

RAL ELOXAL

Rundrohr

EN AW 6060 / EN 573-3, EN 755-1/-2, Herstellungslänge ca. 6.000 mm, oberflächenveredelt lieferbar



pressblank

RAL 9016, 8077; E6/EV1, E6/C34


d	x	s	Gewicht/mtr
6	x	1,0 mm	0,042 kg
8	x	1,0 mm	0,060 kg
10	x	1,0 mm	0,076 kg
10	x	2,0 mm	0,135 kg
12	x	1,0 mm	0,093 kg
12	x	2,0 mm	0,170 kg
13	x	1,5 mm	0,146 kg
15	x	1,0 mm	0,119 kg
15	x	1,5 mm	0,172 kg
16	x	2,0 mm	0,237 kg
18	x	2,0 mm	0,271 kg
20	x	1,0 mm	0,161 kg
20	x	2,0 mm	0,305 kg
20	x	3,0 mm	0,433 kg
20	x	5,0 mm	0,634 kg
22	x	2,0 mm	0,340 kg
25	x	2,0 mm	0,390 kg
25	x	2,5 mm	0,477 kg
25	x	3,0 mm	0,560 kg
25	x	4,0 mm	0,713 kg
25	x	5,0 mm	0,850 kg
28	x	1,5 mm	0,337 kg

Rundrohr

RAL ELOXAL

d	x	s	Gewicht/mtr
30	x	1,5 mm	0,365 kg
30	x	2,0 mm	0,475 kg
30	x	3,0 mm	0,687 kg
30	x	4,0 mm	0,881 kg
30	x	5,0 mm	1,060 kg
32	x	1,5 mm	0,387 kg
32	x	2,0 mm	0,510 kg
35	x	2,0 mm	0,560 kg
35	x	3,0 mm	0,815 kg
40	x	1,5 mm	0,490 kg
40	x	2,0 mm	0,645 kg
40	x	3,0 mm	0,942 kg
40	x	4,0 mm	1,220 kg
40	x	5,0 mm	1,484 kg
40	x	1,5 mm	0,490 kg
40	x	2,0 mm	0,645 kg
40	x	3,0 mm	0,942 kg
40	x	4,0 mm	1,220 kg
40	x	5,0 mm	1,484 kg
42	x	3,0 mm	0,991 kg
45	x	3,0 mm	1,069 kg
48	x	2,5 mm	0,964 kg
48	x	3,0 mm	1,145 kg
48	x	4,0 mm	1,490 kg
50	x	1,5 mm	0,617 kg
50	x	2,0 mm	0,814 kg
50	x	2,5 mm	1,005 kg
50	x	3,0 mm	1,196 kg
50	x	4,0 mm	1,561 kg
50	x	5,0 mm	1,910 kg
50	x	10,0 mm	3,398 kg

Weitere RAL- und Eloxaltöne lieferbar.




AL MG SI 0,5 F22

RAL ELOXAL

Rundrohr

EN AW 6060 / EN 573-3, EN 755-1/-2, Herstellungslänge ca. 6.000 mm, oberflächenveredelt lieferbar



pressblank

RAL 9016, 8077; E6/EV1, E6/C34

d	x	s	Gewicht/mtr
55	x	2,0 mm	0,900 kg
55	x	5,0 mm	2,112 kg
60	x	1,5 mm	0,740 kg
60	x	2,0 mm	0,984 kg
60	x	2,5 mm	1,219 kg
60	x	3,0 mm	1,450 kg
60	x	4,0 mm	1,900 kg
60	x	5,0 mm	2,330 kg
60	x	10,0 mm	4,241 kg
65	x	2,0 mm	1,070 kg
65	x	5,0 mm	2,545 kg
70	x	2,0 mm	1,153 kg
70	x	3,0 mm	1,705 kg
70	x	5,0 mm	2,757 kg
70	x	7,0 mm	3,740 kg
75	x	5,0 mm	2,969 kg
76	x	3,0 mm	1,858 kg
80	x	2,0 mm	1,323 kg
80	x	2,5 mm	1,643 kg
80	x	3,0 mm	1,959 kg
80	x	4,0 mm	2,579 kg
80	x	5,0 mm	3,181 kg
80	x	10,0 mm	5,935 kg


Rundrohr

RAL ELOXAL

d	x	s	Gewicht/mtr
90	x	2,0 mm	1,493 kg
90	x	3,0 mm	2,213 kg
90	x	5,0 mm	3,604 kg
100	x	2,0 mm	1,663 kg
100	x	2,5 mm	2,068 kg
100	x	3,0 mm	2,468 kg
100	x	4,0 mm	3,257 kg
100	x	5,0 mm	4,029 kg
106	x	3,0 mm	2,621 kg
108	x	4,0 mm	3,527 kg
110	x	5,0 mm	4,451 kg
120	x	2,0 mm	2,001 kg
120	x	5,0 mm	4,877 kg
130	x	5,0 mm	5,300 kg
140	x	5,0 mm	5,726 kg
150	x	3,0 mm	3,743 kg
150	x	5,0 mm	6,150 kg
160	x	3,0 mm	3,993 kg
160	x	5,0 mm	6,570 kg
180	x	5,0 mm	7,422 kg
200	x	5,0 mm	8,280 kg

Weitere RAL- und Eloxaltöne lieferbar.

www.mepa-metallhandel.de

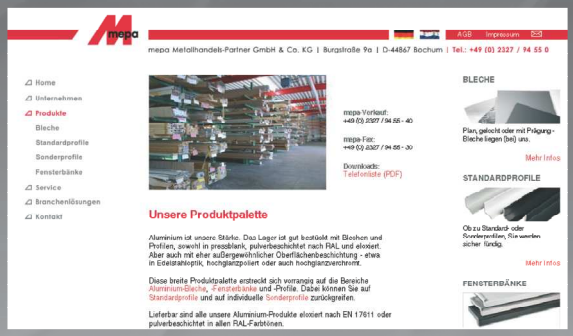




Besuchen Sie uns im Internet

Schnell und unkompliziert - so sind wir rund um die Uhr und sieben Tage in der Woche für Sie da.

Hier finden Sie mit wenigen Mausklicks die passende Lösung für Ihren Anwendungsfall.




AL MG SI 0,5 F22

RAL ELOXAL

Flachstange

EN AW 6060 / EN 573-3, EN 755-1/-2, Herstellungslänge ca. 6.000 mm, oberflächenveredelt lieferbar



pressblank

RAL 9016, 8077; E6/EV1, E6/C34

b	x	a	Gewicht/mtr
10	x	2,0 mm	0,054 kg
10	x	3,0 mm	0,081 kg
10	x	4,0 mm	0,108 kg
10	x	5,0 mm	0,135 kg
12	x	3,0 mm	0,097 kg
12	x	4,0 mm	0,130 kg
12	x	5,0 mm	0,162 kg
15	x	2,0 mm	0,081 kg
15	x	3,0 mm	0,122 kg
15	x	4,0 mm	0,162 kg
15	x	5,0 mm	0,203 kg
15	x	8,0 mm	0,324 kg
15	x	10,0 mm	0,405 kg
15	x	12,0 mm	0,486 kg
20	x	2,0 mm	0,108 kg
20	x	3,0 mm	0,162 kg
20	x	4,0 mm	0,216 kg
20	x	5,0 mm	0,270 kg
20	x	6,0 mm	0,324 kg
20	x	8,0 mm	0,432 kg
20	x	10,0 mm	0,540 kg
20	x	12,0 mm	0,648 kg
20	x	15,0 mm	0,810 kg

Flachstange


RAL ELOXAL

b	x	a	Gewicht/mtr
25	x	2,0 mm	0,135 kg
25	x	3,0 mm	0,203 kg
25	x	4,0 mm	0,270 kg
25	x	5,0 mm	0,338 kg
25	x	6,0 mm	0,408 kg
25	x	8,0 mm	0,540 kg
25	x	10,0 mm	0,675 kg
25	x	12,0 mm	0,810 kg
25	x	15,0 mm	1,013 kg
25	x	20,0 mm	1,350 kg
30	x	2,0 mm	0,162 kg
30	x	3,0 mm	0,243 kg
30	x	4,0 mm	0,324 kg
30	x	5,0 mm	0,405 kg
30	x	6,0 mm	0,486 kg
30	x	8,0 mm	0,648 kg
30	x	10,0 mm	0,810 kg
30	x	12,0 mm	0,972 kg
30	x	15,0 mm	1,215 kg
30	x	20,0 mm	1,620 kg
30	x	25,0 mm	2,025 kg
35	x	3,0 mm	0,283 kg
35	x	4,0 mm	0,378 kg
35	x	5,0 mm	0,473 kg
35	x	6,0 mm	0,570 kg
35	x	8,0 mm	0,760 kg
35	x	10,0 mm	0,945 kg
35	x	15,0 mm	1,418 kg
40	x	2,0 mm	0,216 kg
40	x	3,0 mm	0,324 kg
40	x	4,0 mm	0,432 kg
40	x	5,0 mm	0,540 kg

Weitere RAL- u. Eloxaltöne lieferbar. Erfragen Sie unser Lagerprogramm u. die Mindestabnahmemenge für Edelstahloptik u. Glanzchrom.

EDELSTAHL OPTIK

GLANZ* CHROM



Flachstange

RAL ELOXAL

b	x	a	Gewicht/mtr
40	x	6,0 mm	0,648 kg
40	x	8,0 mm	0,864 kg
40	x	10,0 mm	1,080 kg
40	x	12,0 mm	1,296 kg
40	x	15,0 mm	1,620 kg
40	x	20,0 mm	2,160 kg
40	x	25,0 mm	2,700 kg
40	x	30,0 mm	3,240 kg
45	x	5,0 mm	0,608 kg
45	x	10,0 mm	1,215 kg
50	x	2,0 mm	0,270 kg
50	x	3,0 mm	0,405 kg
50	x	4,0 mm	0,540 kg
50	x	5,0 mm	0,675 kg
50	x	6,0 mm	0,810 kg
50	x	8,0 mm	1,080 kg
50	x	10,0 mm	1,350 kg
50	x	12,0 mm	1,620 kg
50	x	15,0 mm	2,025 kg
50	x	20,0 mm	2,700 kg
50	x	25,0 mm	3,375 kg
50	x	30,0 mm	4,050 kg
50	x	40,0 mm	5,400 kg
55	x	5,0 mm	0,740 kg
55	x	10,0 mm	1,485 kg
60	x	2,0 mm	0,324 kg
60	x	3,0 mm	0,486 kg
60	x	4,0 mm	0,648 kg
60	x	5,0 mm	0,810 kg
60	x	6,0 mm	0,972 kg
60	x	8,0 mm	1,296 kg
60	x	10,0 mm	1,620 kg


Flachstange

RAL ELOXAL

b	x	a	Gewicht/mtr
60	x	12,0 mm	1,944 kg
60	x	15,0 mm	2,430 kg
60	x	20,0 mm	3,240 kg
60	x	25,0 mm	4,050 kg
60	x	30,0 mm	4,860 kg
60	x	40,0 mm	6,480 kg
70	x	2,0 mm	0,378 kg
70	x	3,0 mm	0,570 kg
70	x	5,0 mm	0,945 kg
70	x	8,0 mm	1,512 kg
70	x	10,0 mm	1,890 kg
70	x	15,0 mm	2,835 kg
70	x	20,0 mm	3,780 kg
70	x	25,0 mm	4,725 kg
70	x	30,0 mm	5,670 kg
80	x	2,0 mm	0,434 kg
80	x	3,0 mm	0,648 kg
80	x	4,0 mm	0,864 kg
80	x	5,0 mm	1,080 kg
80	x	6,0 mm	1,300 kg
80	x	8,0 mm	1,730 kg
80	x	10,0 mm	2,160 kg
80	x	12,0 mm	2,592 kg
80	x	15,0 mm	3,240 kg
80	x	20,0 mm	4,320 kg
80	x	25,0 mm	5,400 kg
80	x	30,0 mm	6,480 kg
80	x	40,0 mm	8,640 kg

Weitere RAL- u. Eloxaltöne lieferbar. Erfragen Sie unser Lagerprogramm u. die Mindestabnahmemenge für Edelstahloptik u. Glanzchrom.

EDELSTAHL OPTIK | GLANZ CHROM




AL MG SI 0,5 F22

RAL ELOXAL

Flachstange

EN AW 6060 / EN 573-3, EN 755-1/-2, Herstellungslänge ca. 6.000 mm, oberflächenveredelt lieferbar



pressblank

RAL 9016, 8077; E6/EV1, E6/C34

b x a	Gewicht/mtr
90 x 5,0 mm	1,215 kg
90 x 10,0 mm	2,430 kg
90 x 15,0 mm	3,645 kg
90 x 20,0 mm	4,860 kg
90 x 25,0 mm	6,075 kg
100 x 3,0 mm	0,810 kg
100 x 4,0 mm	1,080 kg
100 x 5,0 mm	1,350 kg
100 x 6,0 mm	1,620 kg
100 x 8,0 mm	2,160 kg
100 x 10,0 mm	2,700 kg
100 x 12,0 mm	3,240 kg
100 x 15,0 mm	4,050 kg
100 x 20,0 mm	5,400 kg
100 x 25,0 mm	6,750 kg
100 x 30,0 mm	8,100 kg
120 x 3,0 mm	0,972 kg
120 x 5,0 mm	1,620 kg
120 x 6,0 mm	1,944 kg
120 x 8,0 mm	2,592 kg
120 x 10,0 mm	3,240 kg
120 x 15,0 mm	4,860 kg
120 x 20,0 mm	6,480 kg
120 x 25,0 mm	8,098 kg
120 x 30,0 mm	9,718 kg

Flachstange

RAL ELOXAL

b x a	Gewicht/mtr
130 x 8,0 mm	2,808 kg
140 x 5,0 mm	1,890 kg
140 x 10,0 mm	3,780 kg
140 x 20,0 mm	7,558 kg
150 x 5,0 mm	2,025 kg
150 x 8,0 mm	3,240 kg
150 x 10,0 mm	4,050 kg
150 x 15,0 mm	6,075 kg
150 x 20,0 mm	8,100 kg
160 x 10,0 mm	4,320 kg
160 x 15,0 mm	6,480 kg
180 x 10,0 mm	4,860 kg
190 x 10,0 mm	5,130 kg
200 x 5,0 mm	2,700 kg
200 x 8,0 mm	4,320 kg
200 x 10,0 mm	5,400 kg
200 x 15,0 mm	8,100 kg
200 x 20,0 mm	10,800 kg
250 x 10,0 mm	6,750 kg
300 x 10,0 mm	8,100 kg

Weitere RAL- u. Eloxaltöne lieferbar. Erfragen Sie unser Lagerprogramm u. die Mindestabnahmemenge für Edelstahloptik u. Glanzchrom.

EDELSTAHL OPTIK

GLANZ* CHROM






AL MG SI 0,5 F22

RAL ELOXAL

Vierkantstange

EN AW 6060 / EN 573-3, EN 755-1/-2/-4, Herstellungslänge ca. 6.000 mm, oberflächenveredelt lieferbar



pressblank

RAL 9016, 8077; E6/EV1, E6/C34

b x a	Gewicht/mtr
8 x 8,0 mm	0,173 kg
10 x 10,0 mm	0,270 kg
12 x 12,0 mm	0,389 kg
15 x 15,0 mm	0,607 kg
16 x 16,0 mm	0,691 kg
18 x 18,0 mm	0,875 kg
20 x 20,0 mm	1,080 kg
25 x 25,0 mm	1,687 kg
30 x 30,0 mm	2,430 kg
35 x 35,0 mm	3,308 kg
40 x 40,0 mm	4,320 kg
50 x 50,0 mm	6,750 kg
60 x 60,0 mm	9,720 kg

Erfragen Sie unser Lagerprogramm und die Mindestabnahmemenge für Vierkantstangen in Edelstahloptik und Glanzchrom.

EDELSTAHL OPTIK


GLANZ* CHROM

AL MG SI 0,5 F22

RAL ELOXAL

Rundstange

gepreßt, EN AW 6060 / EN 573-3, EN 755-1/-2, Herstellungsl. ca. 6.000 mm, oberflächenveredelt lieferbar



pressblank


RAL 9016, 8077; E6/EV1, E6/C34

d	Gewicht/mtr
5 mm	0,056 kg
6 mm	0,076 kg
8 mm	0,136 kg
10 mm	0,212 kg
12 mm	0,305 kg
15 mm	0,480 kg
16 mm	0,540 kg
18 mm	0,687 kg
20 mm	0,850 kg
25 mm	1,325 kg
30 mm	1,910 kg
35 mm	2,598 kg
40 mm	3,393 kg
45 mm	4,291 kg
50 mm	5,300 kg
55 mm	6,414 kg
60 mm	7,630 kg
70 mm	10,391 kg
75 mm	11,928 kg
80 mm	13,572 kg

Weitere RAL- und Eloxaltöne lieferbar.



AL CU MG PB
Rundstange
gezogen, gepreßt bzw. gegossen, EN AW 2007,
Herstellungslänge ca. 1.000 - 3.000 mm



pressblank

Bohr- und Drehqualität

d
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
20 mm
21 mm
22 mm
25 mm
30 mm
35 mm
36 mm
38 mm
40 mm
42 mm
45 mm
50 mm
55 mm

Rundstange

d
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
100 mm
110 mm
115 mm
120 mm
125 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
180 mm
200 mm
210 mm
220 mm
230 mm
250 mm
260 mm
270 mm
280 mm
300 mm
320 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm

Bis zu einem Durchmesser von 500 mm erhalten Sie alle Rundstangen auch als Sägezuschnitte.



Aluminiumlegierung
in Bohr- und Drehqualität

Al Cu Mg Pb - EN AW 2007

Die Standardlegierung für Drehautomaten.
Lieferbar in Herstellungslängen und im Zuschnitt - zugesägt nach Ihren Vorgaben.

Die meisten Abmessungen auf Wunsch mit Werkszeugnis 3.1 B nach EN 10204 / DIN 50049.



Fragen Sie uns auch nach Legierungen und Abmessungen, die in diesem Lieferprogramm nicht aufgeführt sind.



Trennwandprofile


RAL ELOXAL

AL MG SI 0,5 F22


EN AW 6060 / EN 573-3, EN 755-1/-2, Herstellungslänge ca. 6000 mm

pressblank


RAL 9016; E6/EV1, E6/C34

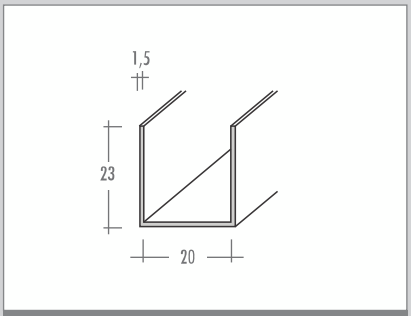


Abschluss

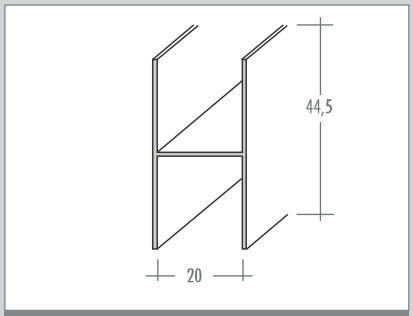


Verbindung MP 9142

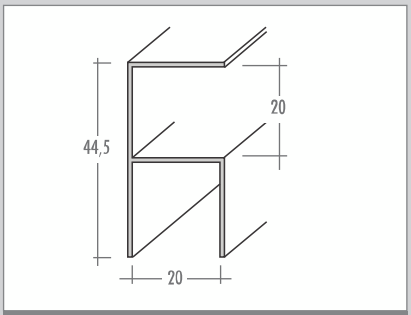

Eckstück MP 9143

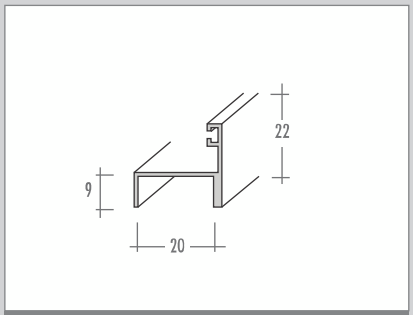

Türanschlag MP 9150

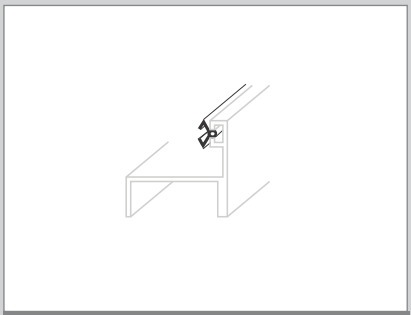

Dichtung MP 7420



Eckstück




Anschluss



Verbindung

Weitere RAL- und Eloxaltöne lieferbar. Erfragen Sie unser Lagerprogramm und die Mindestabnahmemenge für Edelstahloptik.

EDELSTAHL OPTIK



Brüstungsprofile


RAL ELOXAL

AL MG SI 0,5 F22


EN AW 6060 / EN 573-3, EN 755-1/-2, Herstellungslänge ca. 6000 mm

pressblank


RAL 9016; E6/EV1, E6/C34

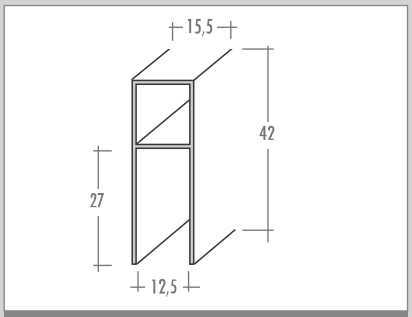


Rahmen MP 8877

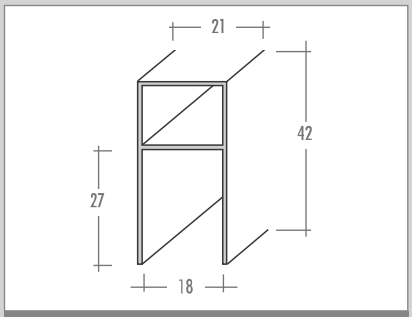


Rahmen MP 8879

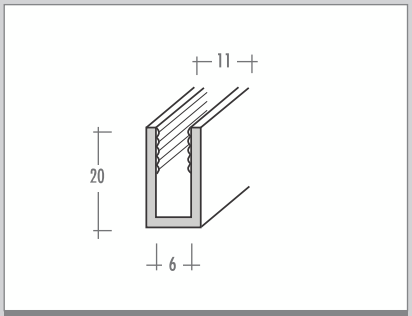


Rahmen MP 8881

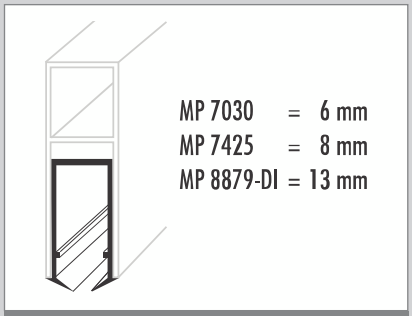

Dichtungen

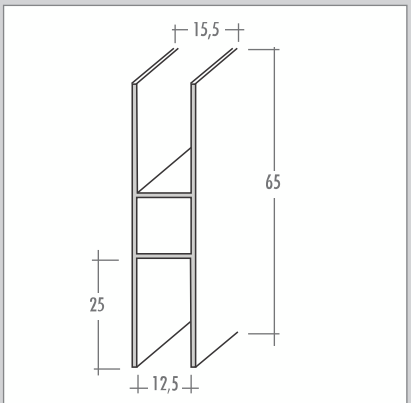

Sprosse MP 8874

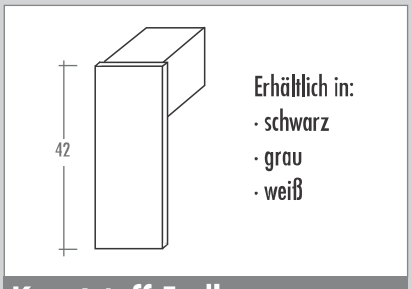

Kunststoff-Endkappen

Zubehör

Sprossenverbinder	MP 8875-T
Eckverbinder	MP 8876-E / MP 8879-E

Weitere RAL- und Eloxaltöne lieferbar. Erfragen Sie unser Lagerprogramm und die Mindestabnahmemenge für Edelstahloptik.

EDELSTAHL OPTIK



Sonderprofile


RAL ELOXAL

AL MG SI 0,5 F22


EN AW 6060 / EN 573-3, EN 755-1/-2, Herstellungslänge ca. 3000 - 6000 mm

pressblank


RAL 9016; E6/EV1, E6/C34




Profil 103 102
Länge: 6000mm




Profil 103 101
Länge: 6000mm




Profil MP 8881
Länge: 6000mm




Profil 103 103
Länge: 6000mm




Profil 103 104
Länge: 6000mm




Profil 103 105
Länge: 6000mm



Profil U224
Länge: 3000mm



Profil U225
Länge: 3000mm



Bodenschwelle E6/EV1
Länge: 5800mm

Weitere RAL- und Eloxaltöne lieferbar. Erfragen Sie unser Lagerprogramm und die Mindestabnahmemenge für Edelstahloptik.

EDELSTAHL OPTIK



Geländerprofile

RAL ELOXAL

AL MG SI 0,5 F22


EN AW 6060 , Herstellungslänge ca. 6000 mm

pressblank


RAL 9016; E6/EV1



Musterecke




Handlauf




Pfosten


Zubehör

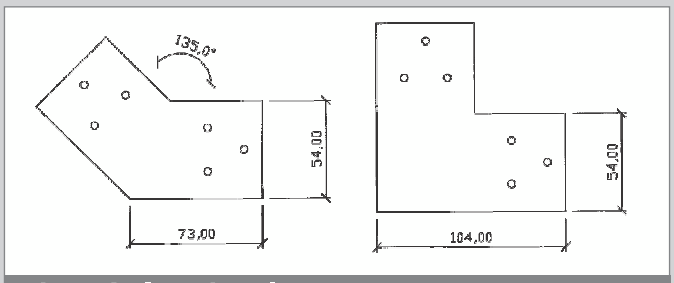

Eckwinkel-Bodenplatte

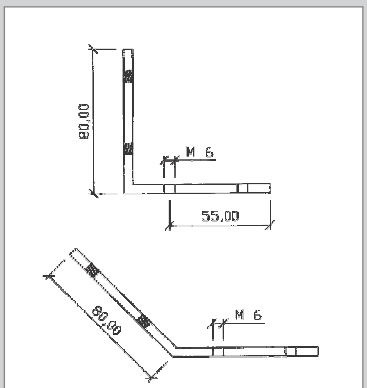

Eckwinkel

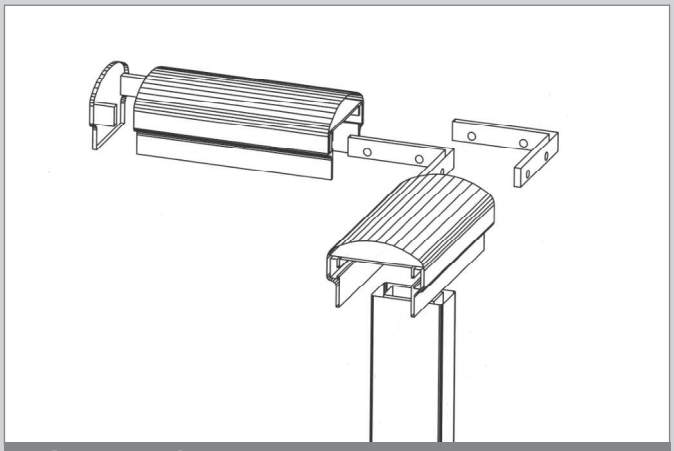

Gehrungsecke



Erhältlich in:
· schwarz
· weiß

Endkappe (Kunststoff)

Weitere RAL- und Eloxaltöne lieferbar. Erfragen Sie unser Lagerprogramm und die Mindestabnahmemenge für Edelstahloptik.

EDELSTAHL OPTIK



Trennwandprofile - ungedämmtes 1-Kammersystem


RAL ELOXAL

AL MG SI 0,5 F22 Bautiefe 44 mm


EN AW 6060 / EN 573-3, EN 755-1/-2, Herstellungslänge ca. 6000 mm, **für eine Verglasungsstärke von 6 - 24 mm**

pressblank


RAL 9016/8077; E6/EV1, E6/C34

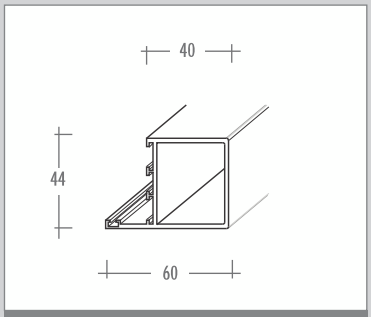


Rahmen MP 3150
E.a. 258 mm / E.m. 144 mm

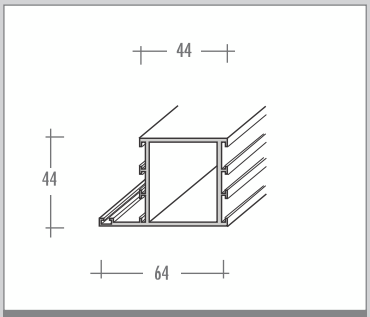


Rahmen MP 10
E.a. 296 mm / E.m. 108 mm

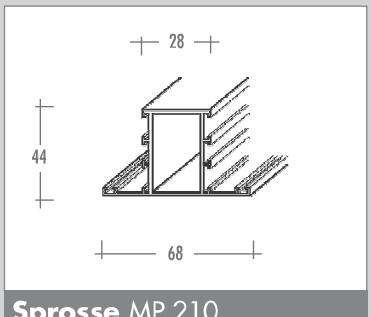


Sprosse MP 210
E.a. 317 mm / E.m. 96 mm

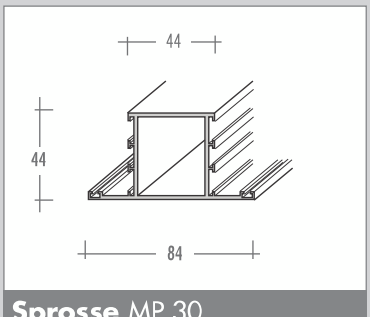


Sprosse MP 30
E.a. 342 mm / E.m. 128 mm

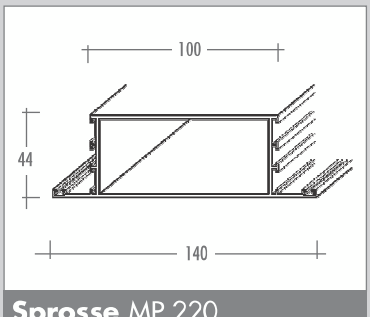


Sprosse MP 220
E.a. 454 mm / E.m. 240 mm

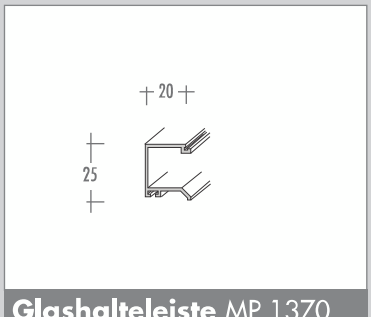

Glashalteleiste MP 1370
E.a. 158 mm / E.m. 45 mm

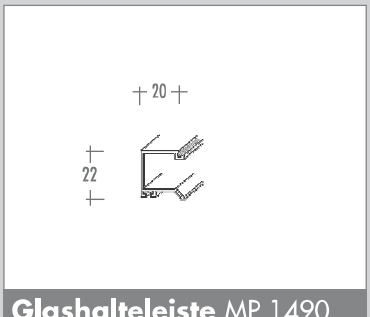

Glashalteleiste MP 1490
E.a. 161 mm / E.m. 42 mm

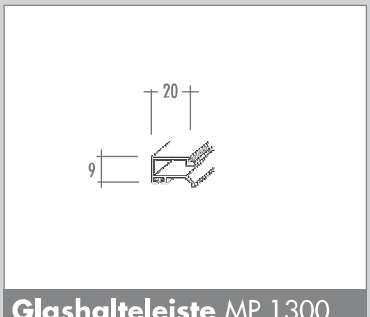

Glashalteleiste MP 1300
E.a. 126 mm / E.m. 49 mm

Verbinder, EPDM-Dichtungen und weiteres Zubehör lieferbar.

Weitere RAL- und Eloxaltöne lieferbar. Erfragen Sie unser Lagerprogramm und die Mindestabnahmemenge für Edelstahloptik.

EDELSTAHL OPTIK



Trennwandprofile - ungedämmtes 1-Kammersystem

RAL ELOXAL

Anwendungsbeispiele



Windschutz


aus Rahmen und Sprossen
mit Acrylglasfüllung



Balkon-Sicht- und Windschutz

Balkonbrüstung

vorbereitet für
individuelle Füllung

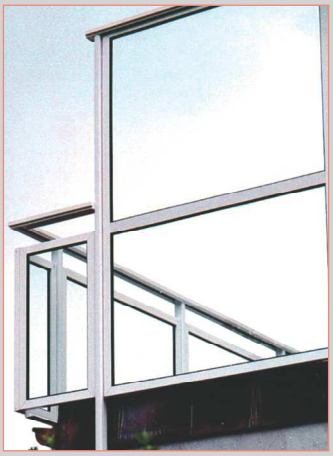

Wir liefern montagefertige Elemente incl. Oberflächenbehandlung gemäß RAL-Karte und in allen gängigen Eloxaltönen.





Systemprofile

heroal Kompetenz in Alu

Profilserie 065

Wärmegedämmte Aluminium-Konstruktion mit industriell hergestelltem Isolierverbund




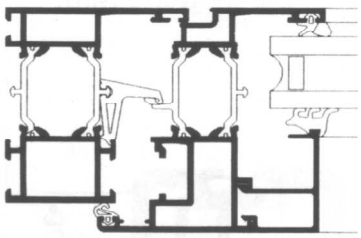


Fensterprofil

Einbruchhemmung:	WK2
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4
Schlagregendichtung:	Klasse 9A
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	Klasse C2
Schallschutz:	bis Klasse 5
Rahmenmaterialgruppe:	2.1
Wärmedurchgangskoeffizient:	U=1,9-2,7 W/m x K
Einstufung:	U, BW= 2,6 W/m x K
Systembautiefe:	65/75 mm


Profilserie 110 E



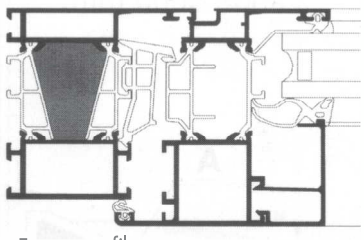

Fensterprofil

Einbruchhemmung:	WK1 + WK2
Schallschutz:	bis Klasse 5
Beanspruchungsgruppe:	C
Einstufung:	RMG 1
Einbauhöhe:	bis 100 m
Systembautiefe:	72/82 mm



Türprofil

Wir liefern Systemprofile, einbaufertige Elemente, montagefertige Fenster sowie Türen und Trennwände nach Ihren Vorgaben.

Zeichnungsprofile

Kundenprofil (Beispiele)



mepa Metallhandels-Partner GmbH & Co. KG

Profile in allen Oberflächen lieferbar - geschliffen, gebürstet, poliert oder eloxiert. Farbbeschichtung nach RAL, in Edelstahloptik oder glanzverchromt.



Fensterbänke

RAL ELOXAL


AL MG SI 0,5 F22

EN 755, Herstellungslänge ca. 6000 mm, **Anschraubsteg mit Langloch, Sichtfläche mit UV-beständiger Schutzfolie**

pressblank


RAL 9016; E6/EV1, E6/C34



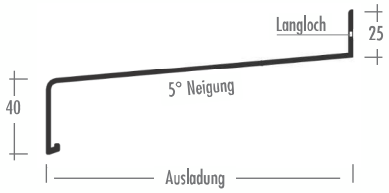

Ausladungen (Lagerprogramm)

50 mm	195 mm	340 mm
70 mm	210 mm	360 mm
90 mm	225 mm	380 mm
110 mm	240 mm	400 mm
130 mm	260 mm	420 mm
150 mm	280 mm	440 mm
165 mm	300 mm	
180 mm	320 mm	

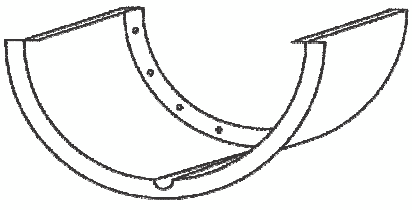


Fensterbänke für Rundfenster
gekantet und halbkreisförmig gebogen

Hinweis:
Die Ausladung der Fensterbank muß so gewählt werden, dass der Abstand zwischen vorderer Abkantung und Mauerwerk ca. 30 mm beträgt.


Weitere RAL-Farben und Sonderfarben lieferbar.

Fensterbänke - Zubehör


RAL ELOXAL




Abschluss
für Putz




Abschluss
für Klinker




Stoßverbinder




Außen- u. Innenecke
90° / 135°




Halter
für Putz



Halter
für Sichtbeton



Thermohalter

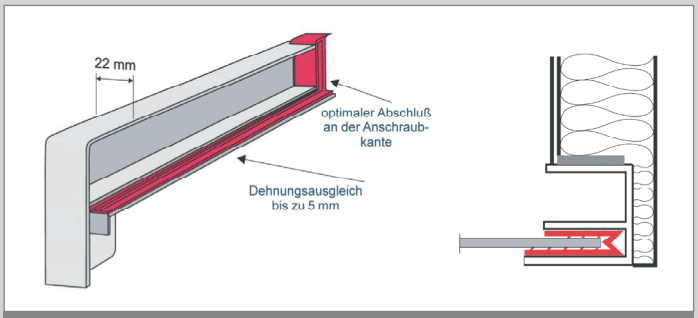

Gleitabschluss
mit Dehnungsausgleich u. Gummidichtung



Edelstahlschraube



Dichtung




Fassadenprofiltafel

AL MN 1 MG 0,5

EN AW 3005, Oberfläche: brillantmetallic ~ RAL 9006 oder walzblank, Herstellungslänge bis 13 m


Materialstärke: 0,7 / 1,0 mm

Welle 18/76

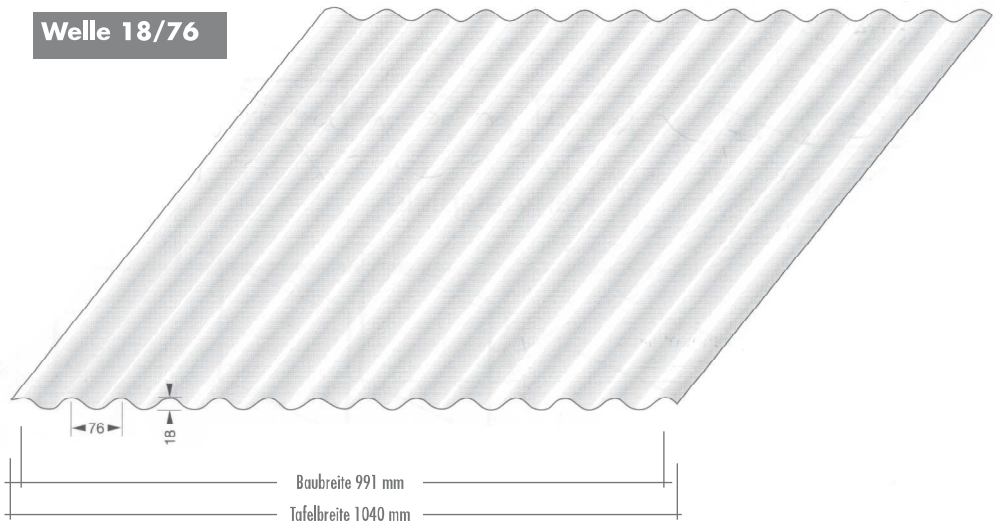

Wandstütze
(Aluminium)

- Wandabstände bis 300 mm
- Hohe Tragkraft bei geringem Eigengewicht
- Stufenloser Ausgleich von Bautoleranzen durch Klemmfeder

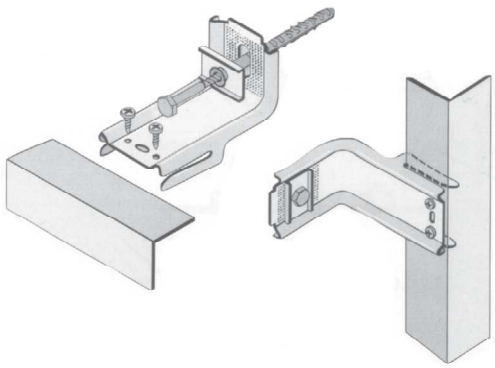




Dachprofiltafel

Welle 18/76

EN AW 3005, Oberfläche: brillantmetallic ~ RAL 9006, Herstellungslänge bis 13 m


Materialstärke: 0,8 / 1,0 mm

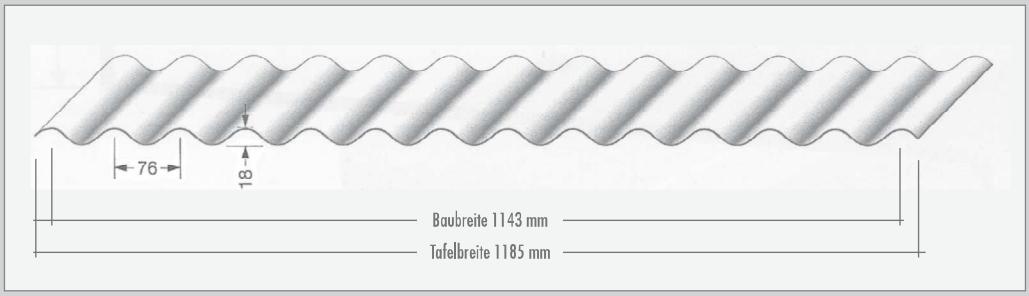

Trapez 30/153

EN AW 3005, Oberfläche: Stucco-Dessin oder Farbeschichtung ~ RAL 7016, Herstellungslänge bis 13 m


Materialstärke: 0,7 mm

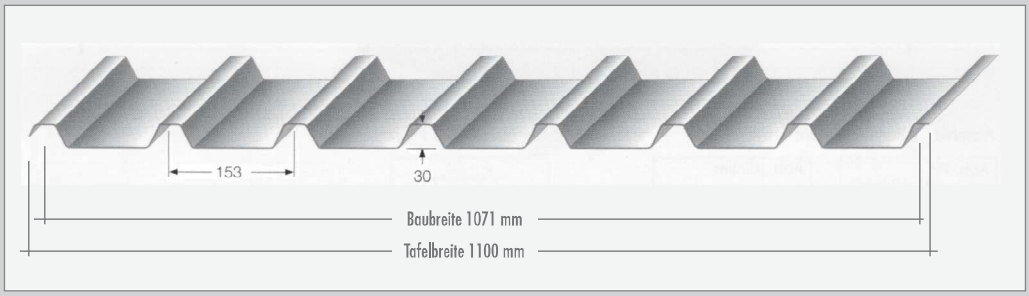

Trapez 40/167

EN AW 3005, Oberfläche: Stucco-Dessin oder walzblank, Herstellungslänge bis 13 m

Materialstärke: 0,7 mm

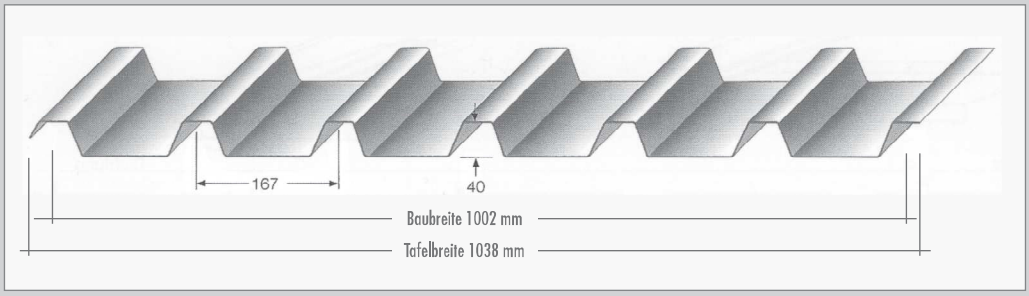

Weitere Profilierungen oder Sandwich-Elemente sowie Zubehör auf Anfrage.




Kantteile (Aluminium + Edelstahl)

RAL ELOXAL


Herstellungslänge (Aluminium): bis 6000 mm
Herstellungslänge (Edelstahl): bis 4000 mm

pressblank


Materialstärke: 1,5 - 3,0 mm

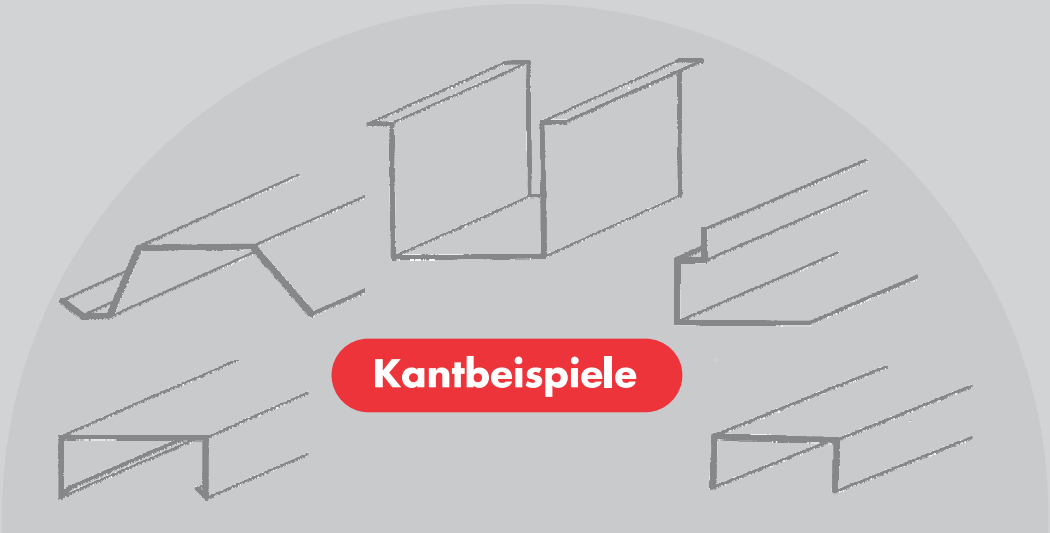


Zubehör

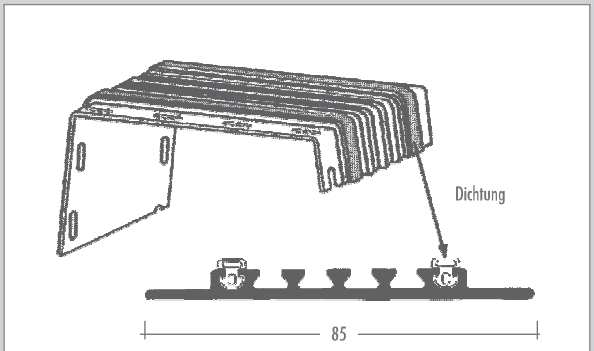

Rillenhalter (Aluminium) MP 9071
Länge: 5000 mm

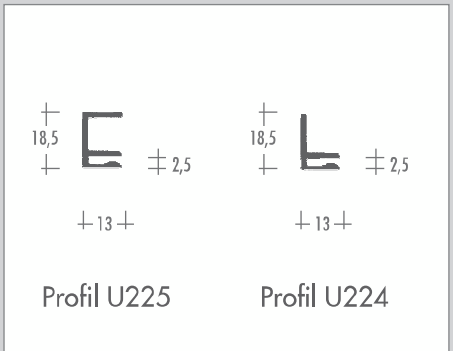

End-Abschlüsse
Länge: 3000 mm

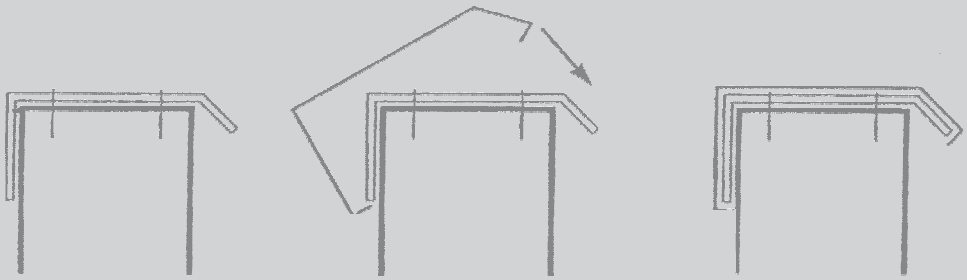




Wandanschlussprofile


AL MG SI 0,5 F22

EN AW 6060 / EN 573-3, EN 755-1/-2, Herstellungslänge ca. 3000 mm, gelocht


pressblank

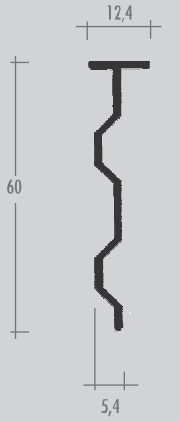

MPWA 01

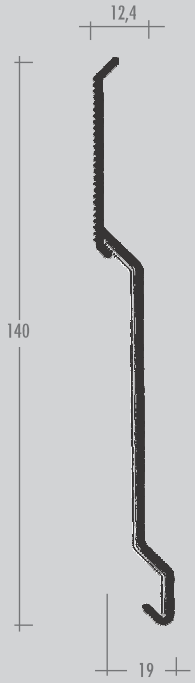

MPWA 02

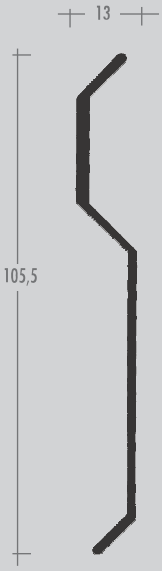

MPWA 03



MPWA 04

Zubehör

- **Innen- bzw. Außenecken 250x250 mm** für MPWA 02 /MPWA 03
- **Stoßverbinder** für MPWA 02


Aluminium-Flachdachabschlussprofile und Kiesleisten als Profil oder Kantteil lieferbar.



Edelstahl
Bleche 1.4301
Einseitig geschliffen (240er Korn), mit Schutzfolie

Abmessung		
2000 x	1000 x	1,0 mm
2000 x	1000 x	1,5 mm
2000 x	1000 x	2,0 mm
2500 x	1250 x	1,0 mm
2500 x	1250 x	1,5 mm
2500 x	1250 x	2,0 mm
3000 x	1500 x	1,0 mm
3000 x	1500 x	1,5 mm
3000 x	1500 x	2,0 mm

Edelstahl
Rundstahl 1.4301
Geschliffen, EN 10278 / 10088-3,
Herstellungslänge 3.000 und 6.000 mm



d	Gewicht/mtr
8 mm	0,395 kg
10 mm	0,617 kg
12 mm	0,888 kg

Edelstahl
Lochbleche 1.4301, DIN 24041
Kaltgewalzt, DIN 17441, EN 10088



RUNDLOCHUNG Rv 5/8, RV 10/15

Abmessung		
2000 x	1000 x	0,8 mm
2000 x	1000 x	1,0 mm
2000 x	1000 x	1,5 mm
2000 x	1000 x	2,0 mm
2500 x	1250 x	1,0 mm
2500 x	1250 x	1,5 mm
2500 x	1250 x	2,0 mm
3000 x	1500 x	1,5 mm
3000 x	1500 x	2,0 mm

Edelstahl
Lochbleche 1.4301, DIN 24042
Kaltgewalzt, DIN 17441, EN 10088




QUADRATLOCHUNG Qg 5/8, Qg 10/15

Abmessung		
2000 x	1000 x	1,0 mm
2000 x	1000 x	1,5 mm
2500 x	1250 x	1,5 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage.




Edelstahl
Rechteckrohr 1.4301 u. 1.4571
Geschweißt, nicht wärmebehandelt, geschliffen (240er Korn), Herstellungslänge ca. 6.000 mm, mit Schutzfolie



h x b x s	Gewicht/mtr
20 x 10 x 1,5 mm	0,676 kg
25 x 15 x 1,5 mm	0,920 kg
30 x 20 x 1,5 mm	1,164 kg
30 x 20 x 2,0 mm	1,527 kg
40 x 20 x 1,5 mm	1,409 kg
40 x 20 x 2,0 mm	1,853 kg
40 x 30 x 2,0 mm	2,178 kg
50 x 30 x 1,5 mm	1,897 kg
50 x 30 x 2,0 mm	2,504 kg
60 x 30 x 2,0 mm	2,829 kg
60 x 40 x 2,0 mm	3,155 kg
80 x 40 x 2,0 mm	3,806 kg
80 x 40 x 3,0 mm	5,634 kg
100 x 50 x 2,0 mm	4,783 kg

Edelstahl
Rundrohr 1.4301 u. 1.4571
Geschweißt, geschliffen (240er Korn), DIN 2463 D3/T3
Herstellungslänge ca. 6.000 mm, mit Schutzfolie




d x s	Gewicht/mtr
14,0 x 1,5 mm	0,470 kg
20,0 x 2,0 mm	0,901 kg
21,3 x 2,0 mm	0,967 kg

Rundrohr

d x s	Gewicht/mtr
25,0 x 2,0 mm	1,152 kg
26,9 x 2,0 mm	1,247 kg
30,0 x 2,0 mm	1,402 kg
33,7 x 2,0 mm	1,588 kg
40,0 x 2,0 mm	1,903 kg
42,4 x 2,0 mm	2,023 kg
48,3 x 2,0 mm	2,319 kg

Edelstahl
Quadratrohr 1.4301 u. 1.4571
Geschweißt, nicht wärmebehandelt, geschliffen (240er Korn), Herstellungslänge ca. 6.000 mm, mit Schutzfolie



h x b x s	Gewicht/mtr
15 x 15 x 1,5 mm	0,676 kg
20 x 20 x 1,0 mm	0,626 kg
20 x 20 x 1,5 mm	0,920 kg
20 x 20 x 2,0 mm	1,202 kg
25 x 25 x 1,0 mm	0,789 kg
25 x 25 x 1,5 mm	1,646 kg
25 x 25 x 2,0 mm	1,527 kg
30 x 30 x 1,0 mm	0,952 kg
30 x 30 x 1,5 mm	1,409 kg
30 x 30 x 2,0 mm	1,853 kg
40 x 40 x 1,0 mm	1,277 kg
40 x 40 x 1,5 mm	1,897 kg
40 x 40 x 2,0 mm	2,504 kg
50 x 50 x 2,0 mm	3,155 kg
50 x 50 x 3,0 mm	4,657 kg
60 x 60 x 2,0 mm	3,806 kg
60 x 60 x 3,0 mm	5,634 kg
80 x 80 x 3,0 mm	7,587 kg

Weitere Abmessungen auf Anfrage.




SF-Cu (Cu-DHP) F24
Bleche
EN 1172, 1652, DIN 1787

Abmessung	Tafelgewicht
2000 x 1000 x 0,5 mm	9,0 kg
2000 x 1000 x 0,6 mm	10,8 kg
2000 x 1000 x 0,65 mm	11,7 kg
2000 x 1000 x 0,7 mm	12,6 kg
2000 x 1000 x 0,8 mm	14,4 kg
2000 x 1000 x 1,0 mm	18,0 kg
2000 x 1000 x 1,5 mm	27,0 kg
2000 x 1000 x 2,0 mm	36,0 kg
2000 x 1000 x 3,0 mm	54,0 kg
2000 x 1000 x 5,0 mm	90,0 kg
2500 x 1250 x 0,8 mm	22,5 kg
2500 x 1250 x 1,0 mm	28,2 kg
2500 x 1250 x 1,5 mm	42,2 kg
2500 x 1250 x 2,0 mm	56,4 kg
3000 x 1500 x 1,5 mm	22,5 kg
3000 x 1500 x 2,0 mm	28,2 kg

SF-Cu (Cu-DHP) weich F22
Bleche
EN 1172, 1652, DIN 1787


Abmessung	Tafelgewicht
2000 x 1000 x 0,5 mm	9,0 kg
2000 x 1000 x 0,6 mm	10,8 kg
2000 x 1000 x 0,7 mm	12,6 kg
2000 x 1000 x 0,8 mm	14,4 kg
2000 x 1000 x 1,0 mm	18,0 kg
2000 x 1000 x 1,5 mm	27,0 kg
2000 x 1000 x 2,0 mm	36,0 kg

SF-Cu (Cu-DHP) weich in Ringen F20
Rundrohr
DIN 1787 / 1754 / 17671



d	x	s
6,0	x	1,0 mm
8,0	x	1,0 mm
10,0	x	1,0 mm
12,0	x	1,0 mm
15,0	x	1,0 mm
18,0	x	1,0 mm
22,0	x	1,5 mm


SF-Cu (Cu-DHP) hart in Stangen F37
Rundrohr
DIN 1787 / 1754 / 17671



d	x	s
6,0	x	1,0 mm
8,0	x	1,0 mm
10,0	x	1,0 mm
12,0	x	1,0 mm
15,0	x	1,0 mm
18,0	x	1,0 mm
22,0	x	1,5 mm



E-Cu (CU-ETP)
Flachstange
DIN 1787 / 17672, DIN 1759 - scharfkantig, DIN 46433 - abgerundet, Herstellungslänge ca. 4.000 mm




b	x	a	Gewicht/mtr
10	x	3,0 mm	0,270 kg
15	x	3,0 mm	0,400 kg
15	x	4,0 mm	0,540 kg
15	x	5,0 mm	0,670 kg
15	x	8,0 mm	1,080 kg
20	x	3,0 mm	0,530 kg
20	x	4,0 mm	0,710 kg
20	x	5,0 mm	0,900 kg
20	x	8,0 mm	1,440 kg
20	x	10,0 mm	1,800 kg
25	x	2,0 mm	0,450 kg
25	x	3,0 mm	0,670 kg
25	x	4,0 mm	0,890 kg
25	x	5,0 mm	1,120 kg
25	x	8,0 mm	1,780 kg
30	x	3,0 mm	0,800 kg
30	x	4,0 mm	1,070 kg
30	x	5,0 mm	1,340 kg
30	x	8,0 mm	2,150 kg
30	x	10,0 mm	2,700 kg
30	x	15,0 mm	4,010 kg
40	x	4,0 mm	1,440 kg
40	x	5,0 mm	1,800 kg
40	x	8,0 mm	2,880 kg
40	x	10,0 mm	3,600 kg
40	x	12,0 mm	4,270 kg
40	x	15,0 mm	5,340 kg
40	x	20,0 mm	7,120 kg

Flachstange


b	x	a	Gewicht/mtr
50	x	4,0 mm	1,780 kg
50	x	5,0 mm	2,250 kg
50	x	8,0 mm	3,560 kg
50	x	10,0 mm	4,500 kg
50	x	20,0 mm	8,900 kg
60	x	4,0 mm	2,700 kg
60	x	5,0 mm	4,270 kg
60	x	8,0 mm	5,400 kg
60	x	10,0 mm	8,010 kg
60	x	20,0 mm	10,680 kg
80	x	5,0 mm	3,600 kg
80	x	10,0 mm	7,200 kg
100	x	5,0 mm	4,500 kg
100	x	10,0 mm	9,000 kg

E-Cu (CU-ETP)
Vierkantstange
DIN 1761 / 17672,
Herstellungslänge ca. 4.000 mm



b	x	a	Gewicht/mtr
20	x	20 mm	3,560 kg
25	x	25 mm	5,560 kg
30	x	30 mm	8,010 kg
40	x	40 mm	14,240 kg
50	x	50 mm	22,250 kg
60	x	60 mm	32,040 kg
80	x	80 mm	56,960 kg

E-Cu (CU-ETP)
Rundstange
DIN 1787 / 1756 / 17672,
Herstellungslänge ca. 4.000 mm



d	Gewicht/mtr
5 mm	0,180 kg
6 mm	0,250 kg
7 mm	0,340 kg
8 mm	0,440 kg
10 mm	0,700 kg
12 mm	1,010 kg
14 mm	1,370 kg
15 mm	1,570 kg
16 mm	1,790 kg
20 mm	2,800 kg
25 mm	4,370 kg
30 mm	6,290 kg
32 mm	7,160 kg
35 mm	8,560 kg
40 mm	11,180 kg
45 mm	14,150 kg
50 mm	17,470 kg
60 mm	25,160 kg
65 mm	29,550 kg
70 mm	34,250 kg
80 mm	44,770 kg
90 mm	56,520 kg
100 mm	69,900 kg
120 mm	100,700 kg



Cu Zn 37 halbhart F37
Bleche (CW 508 L)
EN 1652, DIN 1751 / 17660 / 17670

Abmessung	Tafelgewicht
2000 x 600 x 0,2 mm	2,0 kg
2000 x 600 x 0,3 mm	3,1 kg
2000 x 600 x 0,5 mm	5,1 kg
2000 x 600 x 0,7 mm	7,1 kg
2000 x 600 x 1,0 mm	10,2 kg
2000 x 600 x 1,2 mm	12,2 kg
2000 x 600 x 1,5 mm	15,3 kg
2000 x 600 x 2,0 mm	20,4 kg
2000 x 600 x 2,5 mm	25,5 kg
2000 x 600 x 3,0 mm	30,6 kg
2000 x 600 x 5,0 mm	51,0 kg
2000 x 1000 x 0,5 mm	8,5 kg
2000 x 1000 x 0,6 mm	10,2 kg
2000 x 1000 x 0,7 mm	11,9 kg
2000 x 1000 x 0,8 mm	13,6 kg
2000 x 1000 x 1,0 mm	17,0 kg
2000 x 1000 x 1,2 mm	20,4 kg
2000 x 1000 x 1,5 mm	25,5 kg
2000 x 1000 x 2,0 mm	34,0 kg
2000 x 1000 x 2,5 mm	42,5 kg
2000 x 1000 x 3,0 mm	51,0 kg
2000 x 1000 x 5,0 mm	85,0 kg
2000 x 1000 x 6,0 mm	102,0 kg
2000 x 1000 x 8,0 mm	136,0 kg
2000 x 1000 x 10,0 mm	170,0 kg

Cu Zn 37 weich F30
Bleche (CW 508 L)
EN 1652, DIN 1751 / 17660 / 17670


Abmessung	Tafelgewicht
2000 x 300 x 0,1 mm	0,5 kg
2000 x 600 x 0,2 mm	2,0 kg
2000 x 600 x 0,3 mm	3,1 kg
2000 x 600 x 0,5 mm	5,1 kg
2000 x 600 x 0,7 mm	7,1 kg
2000 x 600 x 1,0 mm	10,2 kg
2000 x 600 x 1,2 mm	12,2 kg
2000 x 600 x 1,5 mm	15,3 kg
2000 x 600 x 2,0 mm	20,4 kg
2000 x 600 x 2,5 mm	25,5 kg
2000 x 600 x 3,0 mm	30,6 kg
2000 x 600 x 5,0 mm	51,0 kg
2000 x 1000 x 0,5 mm	8,5 kg
2000 x 1000 x 0,6 mm	10,2 kg
2000 x 1000 x 0,7 mm	11,9 kg
2000 x 1000 x 0,8 mm	13,6 kg
2000 x 1000 x 1,0 mm	17,0 kg
2000 x 1000 x 1,5 mm	25,5 kg
2000 x 1000 x 2,0 mm	34,0 kg

Cu Zn 39 Pb 2 hart F62
Bleche (CW 612 N)
EN 1652, DIN 1751 / 17660 / 17670

Abmessung	Tafelgewicht
2000 x 600 x 1,0 mm	10,2 kg
2000 x 600 x 1,5 mm	15,3 kg
2000 x 600 x 2,0 mm	20,4 kg
2000 x 600 x 2,5 mm	25,5 kg
2000 x 600 x 3,0 mm	30,6 kg
2000 x 600 x 4,0 mm	40,8 kg
2000 x 600 x 5,0 mm	51,0 kg
2000 x 600 x 6,0 mm	61,2 kg
2000 x 600 x 7,0 mm	71,4 kg



Cu Zn 40 PB 2
Flachstange (CW 617 N)
EN 12167, DIN 1759 / 17660 / 17672, Herstellungslänge ca. 3.000 - 4.000 mm




b	x	a	Gewicht/mtr
20	x	2,0 mm	0,340 kg
25	x	2,0 mm	0,425 kg
30	x	2,0 mm	0,510 kg
35	x	2,0 mm	0,595 kg
40	x	2,0 mm	0,680 kg
10	x	3,0 mm	0,256 kg
15	x	3,0 mm	0,382 kg
20	x	3,0 mm	0,510 kg
30	x	3,0 mm	0,770 kg
35	x	3,0 mm	0,892 kg
40	x	3,0 mm	1,020 kg
50	x	3,0 mm	1,275 kg
60	x	3,0 mm	1,530 kg
10	x	4,0 mm	0,340 kg
15	x	4,0 mm	0,510 kg
20	x	4,0 mm	0,680 kg
25	x	4,0 mm	0,850 kg
30	x	4,0 mm	1,020 kg
35	x	4,0 mm	1,190 kg
40	x	4,0 mm	1,360 kg
50	x	4,0 mm	1,700 kg
60	x	4,0 mm	2,040 kg
10	x	5,0 mm	0,430 kg
15	x	5,0 mm	0,640 kg
20	x	5,0 mm	0,850 kg
25	x	5,0 mm	1,062 kg
30	x	5,0 mm	1,280 kg
35	x	5,0 mm	1,487 kg
40	x	5,0 mm	1,700 kg

Flachstange


b	x	a	Gewicht/mtr
50	x	5,0 mm	2,120 kg
60	x	5,0 mm	2,550 kg
80	x	5,0 mm	3,400 kg
10	x	6,0 mm	0,510 kg
15	x	6,0 mm	0,765 kg
20	x	6,0 mm	1,020 kg
25	x	6,0 mm	1,275 kg
30	x	6,0 mm	1,530 kg
40	x	6,0 mm	2,040 kg
50	x	6,0 mm	2,550 kg
60	x	6,0 mm	3,060 kg
80	x	6,0 mm	4,080 kg
100	x	6,0 mm	5,100 kg

Cu Zn 39 Pb 3
Vierkantstange (CW 614 N)
EN 12164, DIN 1761 / 17660 / 17672, Herstellungslänge ca. 3.000 mm



b	x	a	Gewicht/mtr
8	x	8 mm	0,544 kg
10	x	10 mm	0,850 kg
12	x	12 mm	1,220 kg
15	x	15 mm	1,910 kg
20	x	20 mm	3,400 kg
25	x	25 mm	5,310 kg
30	x	30 mm	7,650 kg
40	x	40 mm	13,600 kg
50	x	50 mm	21,250 kg

Cu Zn 39 Pb 3
Rundstange (CW 614 N)
EN 12164 / 12163, DIN 1756 / 17660 / 17672, Herstellungsl. ca. 3.000 mm



d	Gewicht/mtr
5 mm	0,167 kg
6 mm	0,240 kg
8 mm	0,427 kg
10 mm	0,668 kg
11 mm	0,808 kg
12 mm	0,961 kg
15 mm	1,500 kg
16 mm	1,710 kg
17 mm	1,930 kg
18 mm	2,160 kg
20 mm	2,670 kg
25 mm	4,170 kg
26 mm	4,510 kg
27 mm	4,870 kg
28 mm	5,230 kg
30 mm	6,010 kg
32 mm	6,840 kg
35 mm	8,180 kg
36 mm	8,650 kg
40 mm	10,680 kg
42 mm	11,780 kg
45 mm	13,520 kg
50 mm	16,690 kg
55 mm	20,190 kg

Weitere Abmessungen auf Anfrage.



Unser Profilbearbeitungs-Zentrum



- Speziell für Aluminium-Profile
- 3-Achs-Betrieb
- Hohe Präzision
- Bearbeitungslänge: bis zu 6100 mm
- Twin-Betrieb möglich
- Vielfältige Bearbeitungsmöglichkeiten



...hohe Präzision für Ihr individuelles Profil



- **Bohren**
- **Senkbohren**
- **Fräsen**
- **Kupierfräsen**
- **Gewindeschneiden**



Die Umsetzung Ihrer Wünsche erfolgt kurzfristige und in professioneller Ausführung.

Sprechen Sie mit uns,
wir informieren Sie gern:
0 23 27 / 94 55 -0



MEPA Service-Leistungen



mepa GmbH & Co. KG
Burgstraße 9a
D-44867 Bochum

Tel. +49 (0) 23 27 - 94 55 - 0
Fax +49 (0) 23 27 - 94 55 - 30
www.mepa-metallhandel.de
mail@mepa-metallhandel.de

Bürozeiten:
Mo. - Do. 7.30 - 16.30 Uhr
Freitag 7.30 - 15.00 Uhr

Wir sind gerne für Sie da.

Lieferservice

NRW

- **Lieferung nach Tourenplan mit unseren Firmen-LKWs**



BRD

und angrenzendes Ausland
(NL, A, B, CH, L, F)

- **täglich per Spedition**
  bis 6000 mm Materiallänge
- **täglich per TNT / UPS**
  bis 3000 mm Materiallänge