SC Elemente GmbH


Heideweg 71
46562 Voerde

Tel. 0049 (0) 2855 / 30 63 - 0
Fax 0049 (0) 2855 / 30 63 - 33
e-mail info@sc-elemente.com
internet www.sc-elemente.com

Fertigbau-Elemente für
Dach, Wand und Kühlhaus.


Sehr geehrte Damen und Herren,


anbei erhalten Sie eine Auswahl unserer Produkte **Thermoelemente, Trapezbleche** und **Zubehör** für **Gewerbe** und **Privat**.

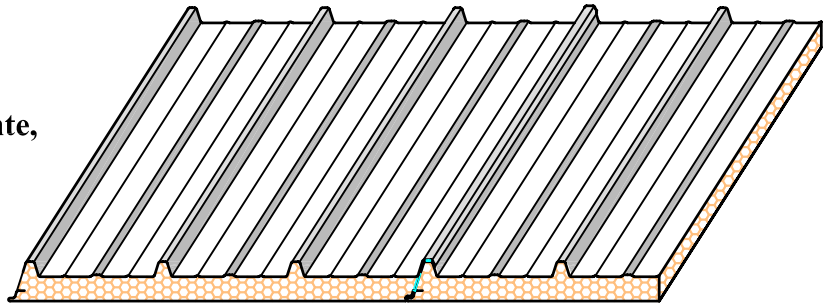

Thermoelemente für Dach und Wand.

Die idealen Bauelemente für Dach und Wand, mit Wärmedämmung.
Wandelemente mit unterschiedlichen Oberflächen für Wohnungs- und Hallenbau.







Trapezbleche


Trapez für Dach und Wand.



Trapezbleche und Welle in Profilen von 10 mm bis 160 mm, Blechstärken 0,50 bis 1,50 mm.








Kant-Betrieb

Kantprofile aus Stahlblech, VA oder Alu nach Maß.

Kunststoffpaneele für Dach und Wand

Trapezlichtplatten ein- oder mehrschalig, PC Wandpaneele
und 16 mm Doppelstegplatten für Wintergärten.










Zubehör





Fassadenschrauben aus V2A für Stahl und Holz. Dichtbänder, Profilfüller und Kleinteile.

SC Elemente GmbH

Heideweg 71
46562 Voerde


Tel. 0049 (0) 2855 / 30 63 - 0
Fax 0049 (0) 2855 / 30 63 - 33
e-mail info@sc-elemente.com
internet www.sc-elemente.com

Fertigbau-Elemente für
Dach, Wand und Kühlhaus.

Thermo Dach- und Wandelemente

Sandwichelemente aus Stahlblech verzinkt und farblich beschichtet mit einem Polyurethan-Hartschaumkern FCKW-frei. Brandschutz B1

Thermo-Dachelemente 5 Sicken

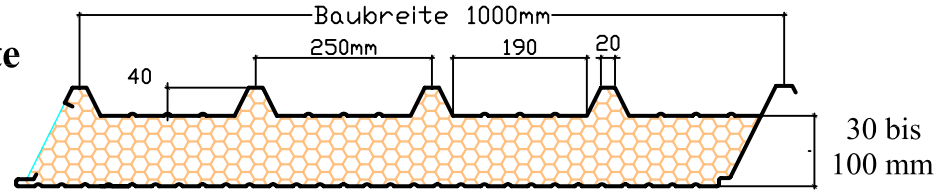


Thermodach Typ Kern	Profil höhe	Kern Dicke	Gewicht Kg	K-wert W/m² K	Maximale Stützweite in m, bei 75 Kg Schneelast. Einfeldträger.	Zweifeldträger.
TL 30 5S	70	30	11,20	0,546	3,50 m	3,50 m
TL 40 5S	80	40	11,80	0,423	4,00 m	4,50 m
TL 50 5S	90	50	12,17	0,353	4,00 m	4,50 m
TL 60 5S	100	60	12,54	0,300	4,00 m	4,50 m
TL 80 5S	120	80	12,92	0,231	4,00 m	4,50 m
TL 100 5S	140	100	13,30	0,188	4,00 m	4,50 m


Thermo-Dachelemente Eco

Sandwichelemente auf der Innenseite mit 0,08 mm Aluminiumfolie (stukkodestiniert) oder bituminierte Filzpappe (schwarz). Kerndicke von 20 mm bis 50 mm.
Diese Dachelemente sind konzipiert für geringe Auflagerabstände bis 2,00 m zb. bei einer Etternittdachsanirung.


Thermo-Wandelemente

Wandpaneele mit sichtbarer Befestigung.
Außenschale : Stahlblech Liniert (L) mit Befestigungsrillen,
Innenschale : Stahlblech Liniert (L).

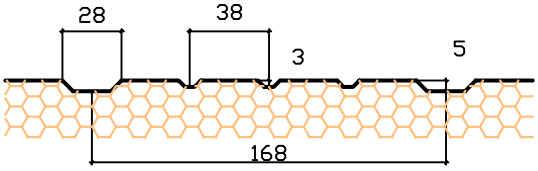

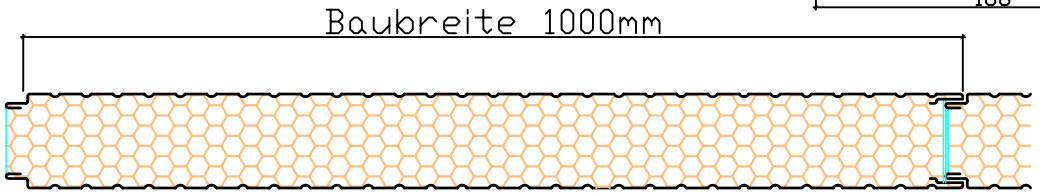

Thermowand Typ	Stärke mm	Gewicht Kg m²	K-wert W/m² K
SC LL 25 I	25	9,67	0,800
SC LL 40 I	40	10,23	0,500
SC LL 60 I	60	10,98	0,334
SC LL 80 I	80	11,73	0,250
SC LL 100 I	100	12,48	0,200

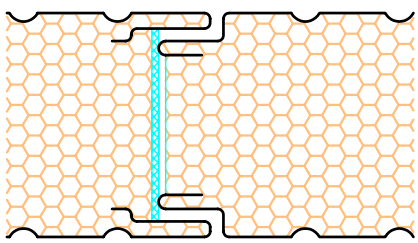

Alle Angaben ohne gewähr.


SC Elemente GmbH

Heideweg 71
46562 Voerde


Tel. 0049 (0) 2855 / 30 63 - 0
Fax 0049 (0) 2855 / 30 63 - 33
e-mail info@sc-elemente.com
internet www.sc-elemente.com


Fertigbau-Elemente für
Dach, Wand und Kühlhaus.


Detailpunkte für Thermodach, SC Standart.

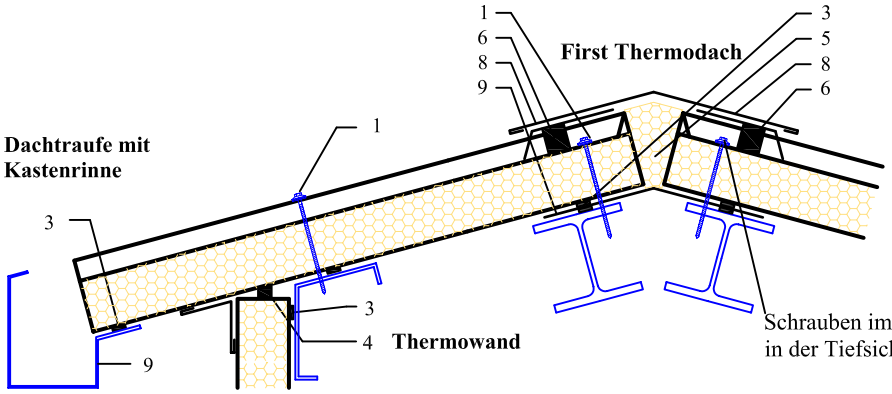



Untergurt nach der Montage
am First hochkanten.



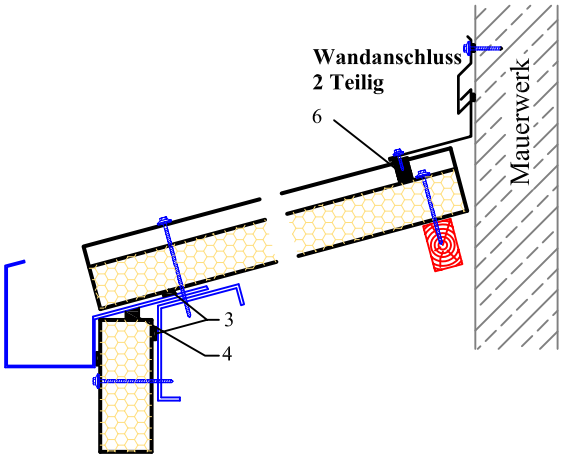








Verschraubung Thermodach:

VA Schrauben 6,3 mm Stahl, 6,5 mm Holz (einschraublänge mind.50 mm) im Randbereich (Traufe, First und Ortgang) jede Sicke, sonst jede 2. Sicke, genaue Anzahl nach Statik. Längsstoßverschraubung mit VA-Bohrschraube 4,8 x 20 mm (2) alle 400 mm und Dichtband 3 x 30 mm (6)

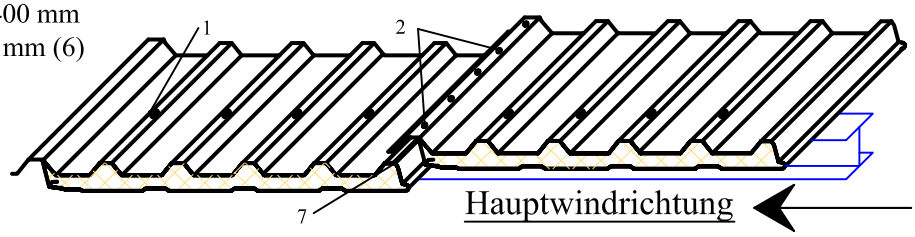

Legende

1 VA-Schraube mit 22 mm Dichtscheibe 6,5 mm Holz, 6,3 mm Stahl

2 VA-Bohrschraube mit 14 mm Dichtscheibe 4,8 x 20 mm für Blechverbindungen.

3 Quellband 10 x 2/15 zur Luft- und Dampfdichtigkeit.

4 Quellband 20 x 5/30 oder mit PUR-Ortschaum dicht Ausschäumen.

5 Firstspalt mir PUR-Ortschaum dicht ausschäumen.

5 Profilfüller aus Polyäthylenschaum geschlossenzellig.

6 Dichtband 3 x 30 mm geschlossenzellig, selbstklebend.

7 Firstkappe t = 0,75 mm.

8 Firstblech unten t = 0,75 mm.

9 Kastenrinne Stahlblech t = 0,75 mm.

10 Rinneeinlaufblech t = 0,75 mm.

11 Windleitblech t = 0,75 mm.

12 Wandanschluss 2-Teilig t = 0,75 mm.

SC Elemente GmbH


Heideweg 71
46562 Voerde

Tel. 0049 (0) 2855 / 30 63 - 0
Fax 0049 (0) 2855 / 30 63 - 33
e-mail info@sc-elemente.com
internet www.sc-elemente.com


Fertigbau-Elemente für
Dach, Wand und Kühlhaus.

Detailpunkte für ThermoWand, SC Standard.


Thermodach mit Kastenrinne

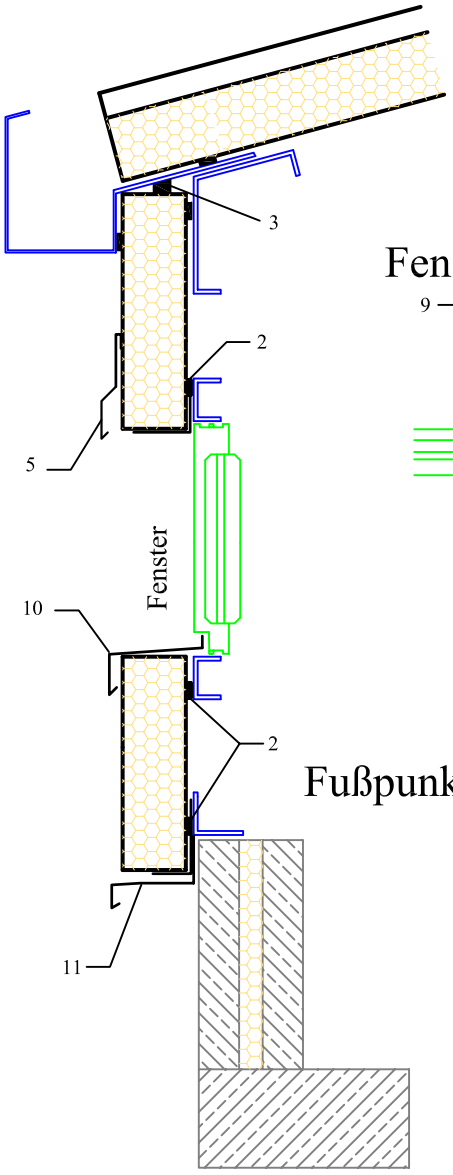


Fensteranschluss seitlich



Außenecke

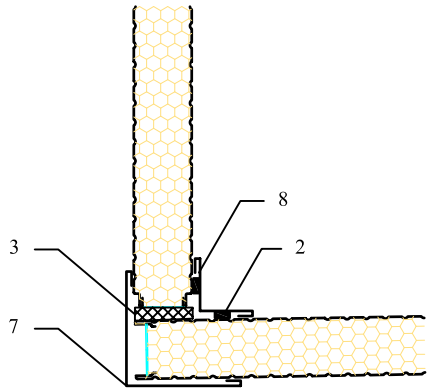

Fußpunkt



Verschraubung ThermoWand:

VA Schrauben 6,3 mm Stahl, 6,5 mm Holz (einschraublänge mind.50 mm)
im Randbereich (Außenecken) 2 - 4 Schrauben je Auflager,
sonst 1 - 2 Stück, genaue Anzahl nach Statik.

Legende

1 VA-Schraube mit 22 mm Dichtscheibe 6,5 mm Holz, 6,3 mm Stahl

2 Quellband 10 x 2/15 zur Luft- und Dampfdichtigkeit.

3 Quellband 20 x 5/30 oder mit PUR-Ortschaum dicht Ausschäumen.

4 Spalt zwischn den Wänden mit PUR-Ortschaum dicht ausschäumen.

5 Tropfprofil aufgesetzt t = 0,75 mm

6 Haltewinkel t = 1,5 mm

7 Außenwinkel t = 1,5 mm

8 Innenwinkel t = 1,5 mm

9 Tür,- Tor - und Fensteranschluss t = 1,5 mm

10 Fensterbank t = 1,5 mm

11 Tropfprofil Standart t = 0,75 mm

SC Elemente GmbH


Heideweg 71
46562 Voerde


Tel. 0049 (0) 2855 / 30 63 - 0
Fax 0049 (0) 2855 / 30 63 - 33
e-mail info@sc-elemente.com
internet www.sc-elemente.com


Fertigbau-Elemente für
Dach, Wand und Kühlhaus.

Detailpunkte für einen Kühlraum ab +1,0° oder Büroraum

zur Kühlung von zb. Getränke, Obst, Gemüse oder Lebensmittel.
Sandwichelemente aus Stahlblech verzinkt und farblich beschichtet mit einem Polyurethan-Hartschaumkern FCKW-frei. Brandschutz (B1)
Wir empfehlen den Boden mit einer 60 mm PU Paneele und Lastnerteiler (Siebdruckplatte oder Alu-Riffelbleche) zu Dämmen.

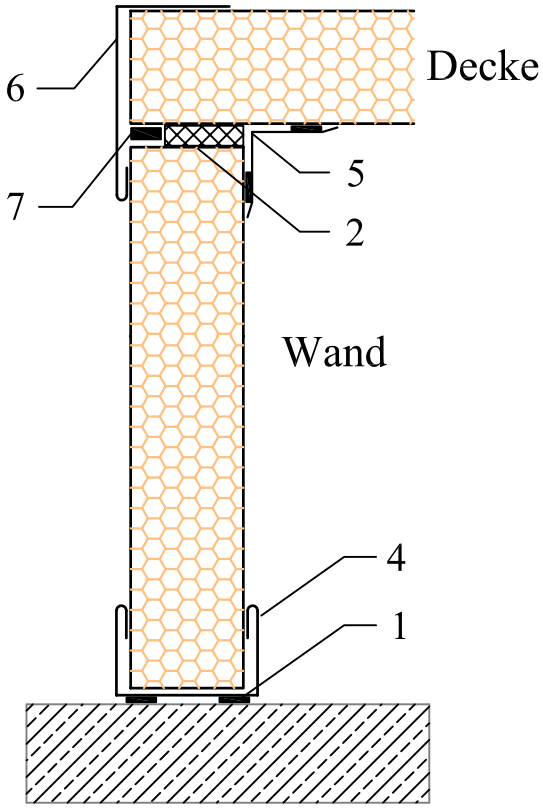

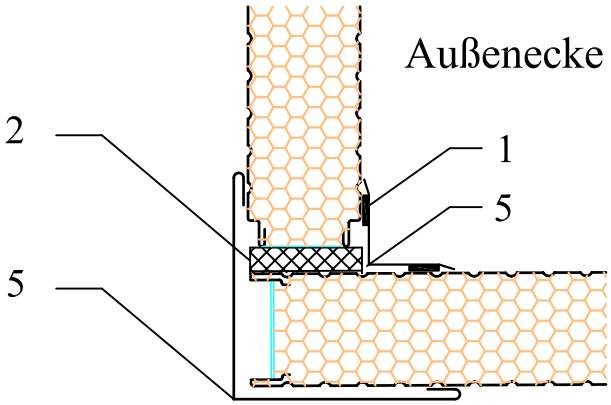

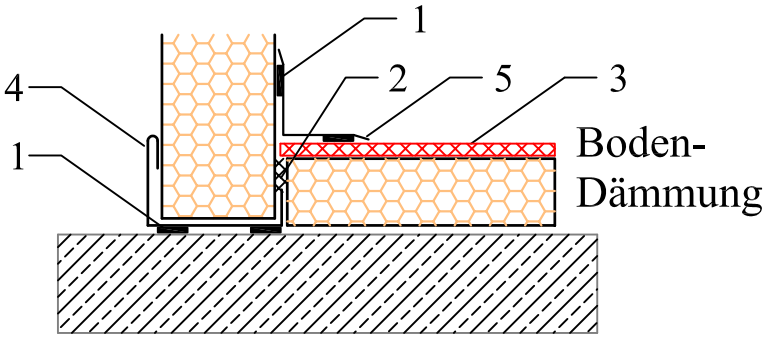

Legende

	Artikel Nr.
1 Trennband geschlossenzellig 3 x 30 mm zur Luftdichtigkeit.	04 D.band 3x30
2 Spalt zwischen den Wänden-Decke mit PUR-Ortschaum dicht ausschäumen.	04
3 Lastverteiler 15 mm Siebdruckplatte oder Alu-Riffelbleche.	0
4 U-Kantung 50 mm, t = 0,75 mm	05 U 40-120 0,75 2xG
5 Innenwinkel 60 mm Angekantet, t = 0,75 mm	05 IW 60 0,75 aK
6 Außenwinkel 150 mm, t = 0,75 mm	05 AW 150 0,75 2xG
7 Distanzlatte ca 10-15 mm als Spalt für den PUR-Ortschaum	0
Befestigung der Kantteile mit Blechschrauben 4,8x19mm (verzinkt).	04 BS 4,8x19 Zink
oder Befestigung der Kantteile mit Blind-Nieten 4,8 x 10 mm	04 Niete 4,8x10

SC Elemente GmbH

Heideweg 71
46562 Voerde


Tel. 0049 (0) 2855 / 30 63 - 0
Fax 0049 (0) 2855 / 30 63 - 33
e-mail info@sc-elemente.com
internet www.sc-elemente.com

Fertigbau-Elemente für
Dach, Wand und Kühlhaus.

Trapezbleche für Dach und Wand

Stahlblech mit einer Zinkauflage von 275g/m², Beschichtung Außenseite DU 15µ (9002) oder 25 µ in Unterschiedlichen Standardfarben, Innenseite Rückseitenschutzlack.
Standardlängen 2000 bis 16.000 mm (Überlängen auf Anfrage).


Trapez-Blech Profil 35/207

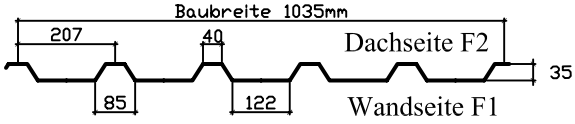

Maximale Stützweite in m, bei L/300 begehbar.

Blechdicke	Gewicht (Kg/m²)	Einfeldträger. Dach	Einfeldträger. Wand	Zweifeldträger. Dach	Zweifeldträger. Wand
0,63	6,00	/	2,70 m	/	3,50 m
0,75	7,20	1,30 m	3,20 m	1,60 m	4,20 m
0,88	8,40	2,00 m	3,50 m	2,70 m	4,70 m
1,00	9,50	2,10 m	3,70 m	2,90 m	5,00 m


Trapez-Blech Profil 40/183

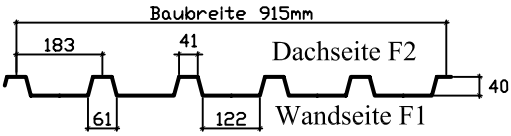

Maximale Stützweite in m, bei L/300 begehbar.

Blechdicke	Gewicht (Kg/m²)	Einfeldträger. Dach	Einfeldträger. Wand	Zweifeldträger. Dach	Zweifeldträger. Wand
0,63	6,00	/	2,70 m	/	3,50 m
0,75	7,20	1,20 m	3,80 m	1,50 m	5,50 m
0,88	8,40	2,40 m	4,20 m	3,30 m	5,70 m
1,00	9,50	2,60 m	4,50 m	3,50 m	6,00 m


Trapez-Blech Profil 50/250

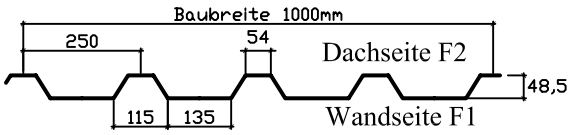

Maximale Stützweite in m, bei L/300 begehbar.

Blechdicke	Gewicht (Kg/m²)	Einfeldträger. Dach	Einfeldträger. Wand	Zweifeldträger. Dach	Zweifeldträger. Wand
0,63	6,90	/	3,00 m	/	3,80 m
0,75	8,20	1,90 m	4,50 m	2,50 m	5,60 m
0,88	9,60	2,70 m	4,70 m	3,70 m	5,80 m
1,00	10,90	2,80 m	4,90 m	3,80 m	5,90 m


Trapez-Blech Profil 100/275

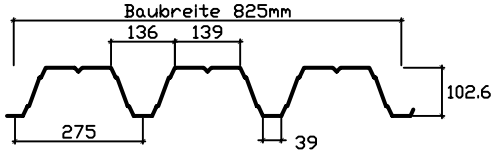

Maximale Stützweite in m, bei L/300 begehbar.

Blechdicke	Gewicht (Kg/m²)	Einfeldträger. Dach	Zweifeldträger. Dach
0,75	9,00	4,10 m	5,60 m
0,88	10,60	4,20 m	6,10 m
1,00	12,00	4,40 m	6,30 m

Trapez-Blech Profil 135/310

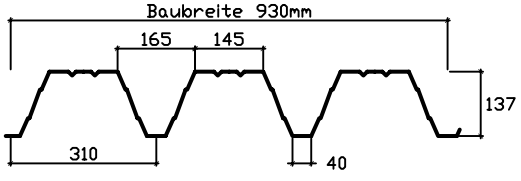

Maximale Stützweite in m, bei L/300 begehbar.

Blechdicke	Gewicht (Kg/m²)	Einfeldträger. Dach	Zweifeldträger. Dach
0,75	9,70	5,20 m	6,70 m
0,88	11,40	5,40 m	7,30 m
1,00	12,90	5,60 m	7,60 m

Andere Profile und Blechstärken auf Anfrage.
Standardfarben 25 µ = Hellelfenbein 1015, Oxiderot 3009,Enzianblau 5010, Moosgrün 6005, Resedergrün 6011, Anthrazitgrau 7016, Lichtgrau 7035, Kupferbraun 8004, Nußbraun 8011, Grauweiß 9002, Weißaluminium 9006, Graualuminium 9007, Reinweiß 9010. Alle Angaben über die Maximale Stützweite sind ca. Angaben ohne Gewähr.

SC Elemente GmbH

Heideweg 71
46562 Voerde


Tel. 0049 (0) 2855 / 30 63 - 0
Fax 0049 (0) 2855 / 30 63 - 33
e-mail info@sc-elemente.com
internet www.sc-elemente.com

Fertigbau-Elemente für
Dach, Wand und Kühlhaus.

Alu- Trapezbleche für Dach und Wand

Aluminium (AL Mn 1 Mg 0,5), Beschichtung Außenseite 25 µ
in unterschiedlichen Standardfarben, Innenseite Rückseitenschutzlack.
Standardlängen 2000 bis 12.000 mm (Überlängen auf Anfrage).


Alu Welle Profil 18/76



Blechdicke	Gewicht (Kg/m²)
0,50	1,90
0,70	2,20
0,80	2,50


Aluminium aus (AL Mn 1 Mg 0,5)
Lieferbare Farbtöne:
0,50 mm Walzblank.
0,70 mm Walzblank, 9006, 9010 und 9007.
0,80 mm 9006.

Alu Welle Profil 28/125




Aluminium aus (AL Mn 1 Mg 0,5)
Lieferbare Farbtöne, und Blechstärken
auf Anfrage.

Alu Trapez Profil 20/75




Aluminium aus (AL Mn 1 Mg 0,5)
Lieferbare Farbtöne, und Blechstärken
auf Anfrage.

Alu Trapez Profil 20/125

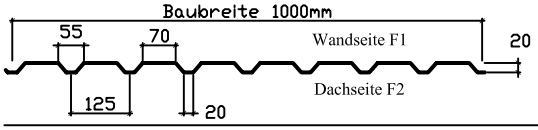


Aluminium aus (AL Mn 1 Mg 0,5)
Lieferbare Farbtöne, und Blechstärken
auf Anfrage.

Alu Trapez Profil 30/167




Aluminium aus (AL Mn 1 Mg 0,5)
Lieferbare Farbtöne, und Blechstärken
auf Anfrage.

Alu Trapez Profil 35/200

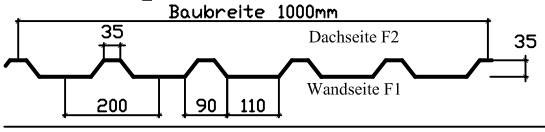


Aluminium aus (AL Mn 1 Mg 0,5)
Lieferbare Farbtöne, und Blechstärken
auf Anfrage.

Alu Trapez Profil 40/185



Aluminium aus (AL Mn 1 Mg 0,5)
Lieferbare Farbtöne, und Blechstärken
auf Anfrage.

Alu Trapez Profil 45/150



Aluminium aus (AL Mn 1 Mg 0,5)
Lieferbare Farbtöne, und Blechstärken
auf Anfrage.

SC Elemente GmbH

Heideweg 71
46562 Voerde

Tel. 0049 (0) 2855 / 30 63 - 0
Fax 0049 (0) 2855 / 30 63 - 33
e-mail info@sc-elemente.com
internet www.sc-elemente.com


Fertigbau-Elemente für
Dach, Wand und Kühlhaus.

Kant-Profile für Sandwich und Trapezwand

Eine Auswahl an Standartkantungen, aus beidseitig verzinktem und beschichtetem Stahlblech t = 0,75 mm. Außenseite A (Pfeilseite) HDP 25 µ mit Schutzfolie in Standartfarbton. Innenseite Rückseitenschutzlack 15µ ohne Schutzfolie.

Innenwinkel umgeschliffen
Artikel Nr. 5-1310 bis 5-1320
t=0,75 mm, 5 Abkantungen


Außenwinkel umgeschliffen
Artikel Nr. 5-1010 bis 5-1060
t=0,75 mm, 5 Abkantungen



Befestigung:
Schrauben VA 4,8 x 20 Art. Nr.4-1310 4 St. lfdm
Nieten 5,0 x 10 Art. Nr 4-1410 6 St. lfdm

Innenwinkel angekantet
Artikel Nr. 5-1400 bis 5-1440
2 Abkantungen


Außenwinkel angekantet
Artikel Nr. 5-1100 bis 5-1145
2 Abkantungen



Befestigung:
Schrauben VA 4,8 x 20 Art. Nr.4-1310 4 St. lfdm
Nieten 5,0 x 10 Art. Nr 4-1410 6 St. lfdm


Tropfprofil Thermowand
Artikel Nr. 5-2400 bis 5-2480
t=0,75 mm, 4 Abkantungen

Haltewinkel optional
als Montagehilfe
Artikel Nr. 5-2550
t=1,50 mm, Verzinkt




Befestigung:
Nieten 5,0 x 10 mm Art. Nr 4-1410 6 St. lfdm

Tür oder Fenster einf.
Artikel Nr. 5-2300 bis 5-2380
t=0,75 mm, 4 Abkantungen




Tür oder Fenster einf.
mit Anschlag
Artikel Nr. 5-2390 bis 5-2396
t=0,75 mm, 6 Abkantungen




Befestigung:
Schrauben VA 4,8 x 20 Art. Nr.4-1310 6 St. lfdm
Nieten 5,0 x 10 Art. Nr 4-1410 8 St. lfdm

U-Profil umgeschliffen
Artikel Nr. 5-2300 bis 5-2380
t=0,75 mm, 5 Abkantungen




U-Profil angekantet
Artikel Nr. 5-2390 bis 5-2396
t=0,75 mm, 6 Abkantungen



Befestigung:
Schrauben VA 4,8 x 20 Art. Nr.4-1310 6 St. lfdm
Nieten 5,0 x 10 Art. Nr 4-1410 8 St. lfdm

Sonderkantungen nach Angabe zB. als Spitz-Profil oder Trapez-Profil

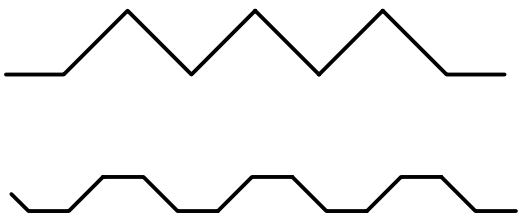

SC Elemente GmbH

Heideweg 71
46562 Voerde


Tel. 0049 (0) 2855 / 30 63 - 0
Fax 0049 (0) 2855 / 30 63 - 33
e-mail info@sc-elemente.com
internet www.sc-elemente.com

Fertigbau-Elemente für
Dach, Wand und Kühlhaus.

Kant-Profile für Sandwich- oder Trapezdacheindeckung

Eine Auswahl an Standartkantungen, aus beidseitig verzinktem und beschichtetem Stahlblech t = 0,75 mm. Außenseite A (Pfeilseite) HDP 25 µ mit Schutzfolie in Standartfarbton. Innenseite Rückseitenschutzlack 15µ ohne Schutzfolie.


Firstkappe glatt Artikel Nr. 5-2570
t=0,75 mm, 5 Abkantungen

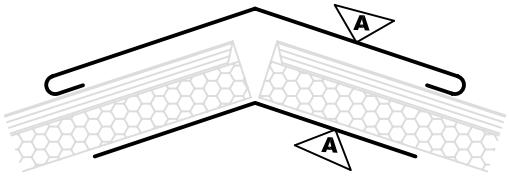

Firstunterblech Artikel Nr. 5-2572
t=0,75 mm, 1 Abkantungen


Befestigung:
Schrauben VA 4,8 x 20 Art. Nr.4-1310 14 St. lfdm
Nieten 5,0 x 10 Art. Nr 4-1410 14 St. lfdm

Ortgangwinkel groß
Artikel Nr. 5-3320
t=0,75 mm, 7 Abkantungen

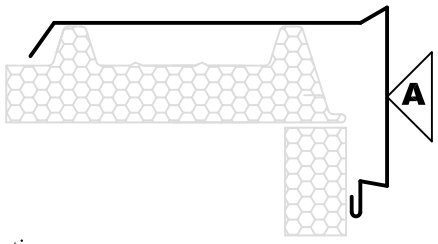


Befestigung:
Schrauben VA 4,8 x 20 Art. Nr.4-1310 14 St. lfdm
Nieten 5,0 x 10 Art. Nr 4-1410 14 St. lfdm

Ortgangwinkel einfach
Artikel Nr. 5-3300
t=0,75 mm, 7 Abkantungen




Pultdachwinkel einfach
Artikel Nr. 5-3380
t=0,75 mm, 5 Abkantungen




Befestigung:
Schrauben VA 4,8 x 20 Art. Nr.4-1310 14 St. lfdm
Nieten 5,0 x 10 Art. Nr 4-1410 14 St. lfdm

Ortgang U-Einfassung
Artikel Nr. 5-3360
t=0,75 mm, 7 Abkantungen




Pultdach U-Enfassung
Artikel Nr. 5-3400
t=0,75 mm, 7 Abkantungen




Befestigung:
Schrauben VA 4,8 x 20 Art. Nr.4-1310 14 St. lfdm
Nieten 5,0 x 10 Art. Nr 4-1410 14 St. lfdm

Kastenrinne
Artikel Nr. 5-3800, t=0,75 mm

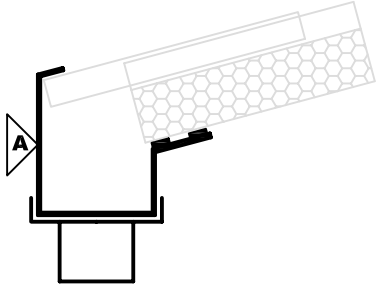


Inkl. der erforderlichen Kopfstücke, Ablaufstutzen, Dichtbänder und VA Schrauben

Wandanschluss 2-Teilig
Artikel Nr. 5-3920
t=0,75 mm, 8 Abkantungen



Wandanschluss 1-Teilig
Artikel Nr. 5-3900
t=0,75 mm, 4 Abkantungen



Befestigung:
Schrauben VA 4,8 x 20 Art. Nr.4-1310 5 St. lfdm

Standartfarbtöne Oxidrot 3009, Enzianblau 5010, Lichtblau 5012, Moosgrün 6005, Resedergrün 6011, Antrazitgrau 7016, Nußbraun 8011, Grauweiß 9002,Weißaluminium (Silber) 9006, Graualuminium 9007. Innenseite RSL (Hell weiß). Andere Farbtöne und Bleche, V2A oder ALU auf Anfrage.

SC Elemente GmbH

Heideweg 71
46562 Voerde


Tel. 0049 (0) 2855 / 30 63 - 0
Fax 0049 (0) 2855 / 30 63 - 33
e-mail info@sc-elemente.com
internet www.sc-elemente.com

Fertigbau-Elemente für
Dach, Wand und Kühlhaus.


Kant-Profile für ALU Welle zb. 18/76 Wandverkleidung.

Eine Auswahl an Standartkantungen, aus beidseitig verzinktem und beschichtetem Stahlblech t = 0,75 mm. Außenseite A (Pfeilseite) HDP 25 µ mit Schutzfolie in Standartfarbton. Innenseite Rückseitenschutzlack 15µ ohne Schutzfolie.


Liesene Trennung 35mm
Artikel Nr. 5-2570
t=0,75 mm, 4 Abkantungen




Liesene Außenecke
Artikel Nr. 5-2572
t=0,75 mm, 5 Abkantungen




Liesene Außenecke
Artikel Nr. 5-2573
t=0,75 mm, 4 Abkantungen




Fensterbank
Artikel Nr. 5-2398
t=0,75 mm, 3 Abkantungen




Liesene Fenster seitlich
Artikel Nr. 5-2577
t=0,75 mm, 3 Abkantungen




Liesene Fenster oben
Artikel Nr. 5-2577
t=0,75 mm, 3 Abkantungen




Liesene-Flach Außenecke
Artikel Nr. 5-2584
t=0,75 mm, 4 Abkantungen



Liesene-Flach Innenecke
Artikel Nr. 5-2586
t=0,75 mm, 4 Abkantungen



Liesene-Flach Trennung 30mm
Artikel Nr. 5-2580
t=0,75 mm, 4 Abkantungen



Standartfarbtöne Oxidrot 3009, Enzianblau 5010, Lichtblau 5012, Moosgrün 6005, Resedergrün 6011, Antrazitgrau 7016, Nußbraun 8011, Grauweiß 9002,Weißaluminium (Silber) 9006, Graualuminium 9007. Innenseite RSL (Hell weiß). Andere Farbtöne und Bleche, V2A oder ALU auf Anfrage.

SC Elemente GmbH

Heideweg 71
46562 Voerde


Tel. 0049 (0) 2855 / 30 63 - 0
Fax 0049 (0) 2855 / 30 63 - 33
e-mail info@sc-elemente.com
internet www.sc-elemente.com

Fertigbau-Elemente für
Dach, Wand und Kühlhaus.


Stegdoppelplatten

Polycarbonat Stegdoppelplatten


Zur Dacheindeckung auf Wintergärten, Terassen, Carports und vieles mehr. Die Außenseite ist UV geschüzt und hagelfest.




Stärke	Breiten	Lieferlängen	Farbtöne	Wärme K-Wert
16 mm	980 und 1200 mm	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 und 6000 mm	Klar, Opal und Weiß	2,09 W/m²K
25 mm	980 und 1200 mm	2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 und 6000 mm	Klar, Opal und Weiß	1,60 W/m²K




Alu Oberprofil mit Dichtungen und Unterprofil (Gummi),
Lieferlängen Oberprofil bis 6000 mm,
Unterprofil Rollenware 50 m



Alu Oberprofil mit Dichtungen für Rand,
Lieferlängen Oberprofil bis 6000 mm.




Wandanschlussprofil
inklusive Dichtgummi.



V2A Schnauben mit Dichtscheibe
Holz 6,5 x 75 mm,
Stahl 6,3 x 64 mm.



Alu-Abschlussprofil
zum Verschließen der Plattenenden. Für 16 und 25 mm Länge 980 und 1200 mm.



Abschlußband, Rolle a 33 m, für eine Feuchteregulierung in den Kammern, so daß Algenbildung verhindert wird.



Alu-H Profil
zum Längsstoß der PC Stegdoppelplatten.
Länge 6000 mm.



Alu Haltewinkel
Verhindert das Abrutschen der PC Platten 40 x 50 x 62 mm.

Verarbeitungshinweise für PC Stegdoppelplatten
Die UV gschützte Seite ist die Außenseite. Der Zuschnitt kann mit feinzahnigen Werkzeugen(Stich- Hand - und Kreissägen) erfolgen. Anfallende Sägespäne mit sauberer Druckluft entfernen. Bei Bohrungen ist das Loch 50 % größer zu bohren als der Schraubendurchmesser. Die Stirnseiten der PC Platten müssen immer mit Abschlußband und einem Alu Abschlußprofil geschlossen werden, um Kondensatbildung zu verhindern.Die Dachneigung sollte mind. 5° betragen. Alle verwendeten Dichtmittel und Kleber müssen mit Polycarbonat verträglich sein. Das Rastermaß der Unterkonstruktion ist Plattenbreite + 20 mm.

SC Elemente GmbH

Heideweg 71
46562 Voerde

Tel. 0049 (0) 2855 / 30 63 - 0
Fax 0049 (0) 2855 / 30 63 - 33
e-mail info@sc-elemente.com
internet www.sc-elemente.com

Fertigbau-Elemente für
Dach, Wand und Kühlhaus.

Individuell


Thermo - Bausätze

Preiswert

Garagen, Gartenlauben usw.

- Variable Gestaltung der Grundrisse, Farben und Dachformen,
- Hochwertige Wärmedämmung durch Thermoelemente 60 mm 0,33 W/m²K
- Einfache Fundamente auch Pflastersteine möglich.
- Sichere und einfache Selbstmontage



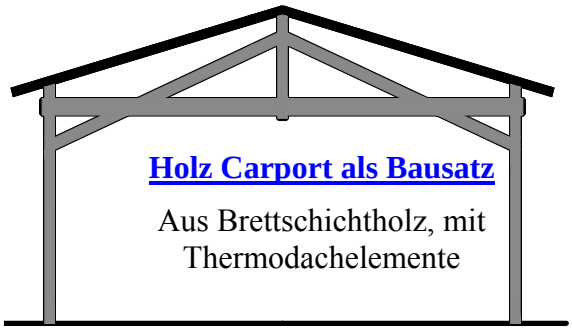

Holz Carport als Bausatz

Aus Brettschichtholz, mit Thermodachelemente

Selbst - Bausätze für

- Gartenlauben,
- Einzel – und Reihengaragen
- Handel Gastronomie (Kühl– und Verkaufsräume)
- Büro und Lagerabtrennungen
- Carport

Zubehör

- Garagentore als Schwing oder Sektionaltor manuell und elektrisch.
- Fenster und Türen Vollkunststoff Alu -ummantelt.
- Montage Festpreise auf Anfrage



Einführungspreis

Garagenbausatz:
Thermogarage Breite 2,75 m, Länge 5,00 m.
vorgefertigt ohne Montage und Tor.

€ 1450,00 Brutto

Angebote für Ihre individuelle Garage oder Gartenhaus erhalten Sie auf Anfrage.